# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**PHR**

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'
Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | PHR |
| - Code | 8731131 |
| Vitesse tours/min - à vide | 19000 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 10950 |
| Couple Nm - Puissance max | 0,5 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 0,8 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**PHR**


SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

## Courbes caractéristiques

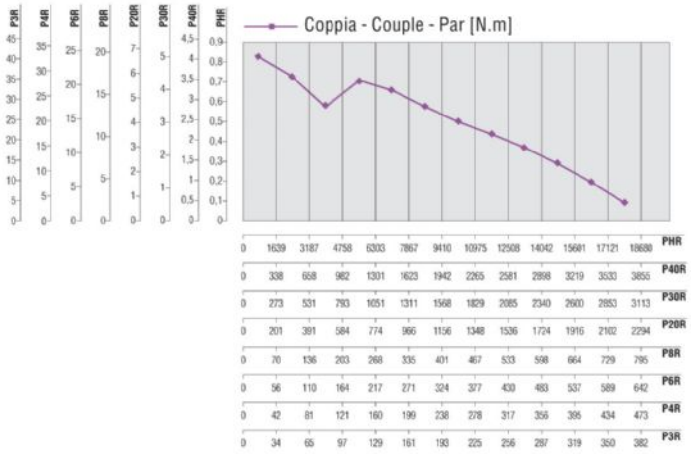

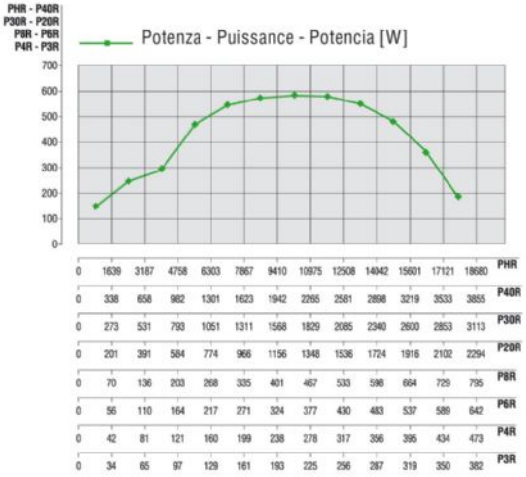
## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| PHR | 8731131 | 1300 | 2350 | 4750 |

## Dimensions hors tout


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**PHR**

SERIE P - Réversibles

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

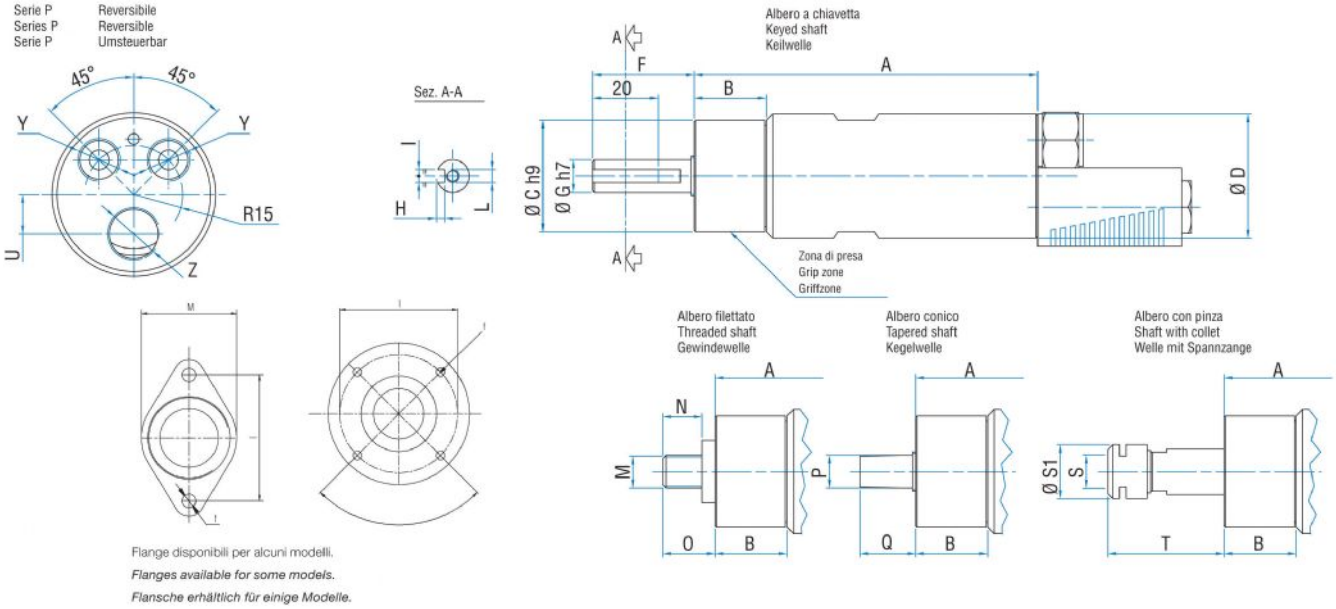


| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR | 8731131 | 126 | 31 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | / | / | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26,5 | ER16 |