# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**SP2R**

SERIE SP - Réversibles
WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Echappement d´air
4. Entrées d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| - Modèle | SP2R |
| - Code | 8731258 |
| Vitesse tours/min - à vide | 210 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 100 |
| Couple Nm - Puissance max | 56,0 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 100,0 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**SP2R**

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"

## Courbes caractéristiques

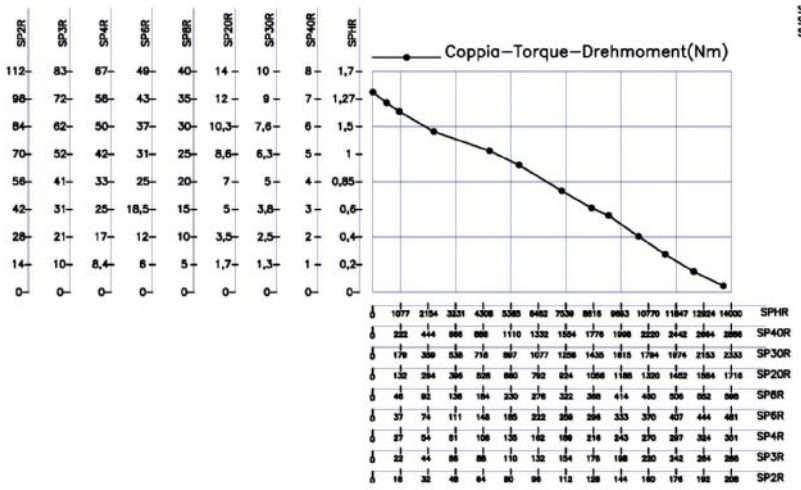

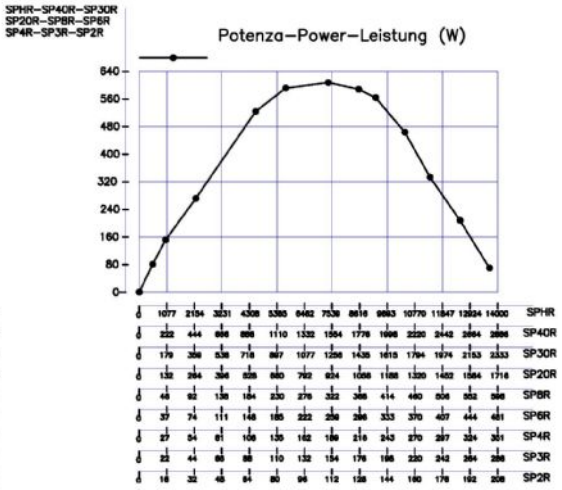
## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SP2R | 8731258 | 2050 | 2350 | 4750 |


## Dimensions hors tout

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**SP2R**

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"

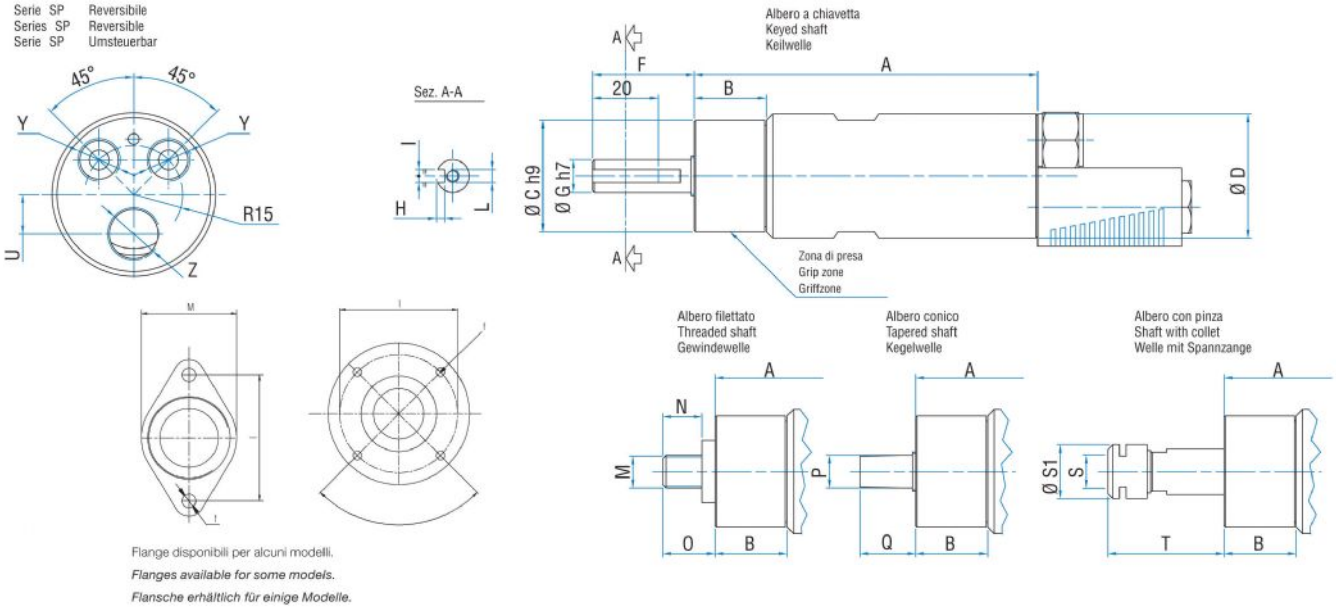


| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2R | 8731258 | 174 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |