


## MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique  
**SP6D**

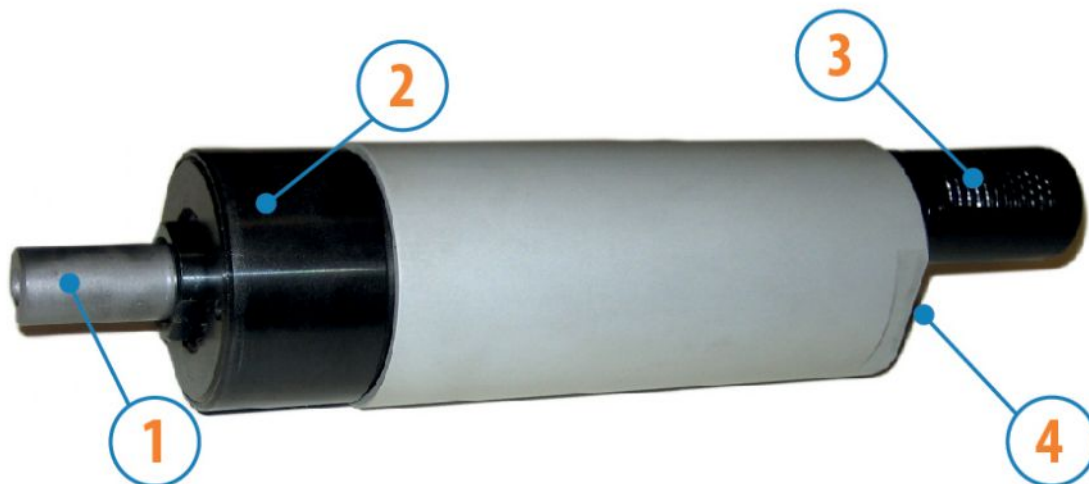

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Rotation droite - Modèle          | SP6D    |
| Rotation droite - Code            | 8711255 |
| Vitesse tours/min - à vide        | 580     |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 285     |
| Couple Nm - Puissance max         | 26,0    |
| Couple Nm - Mini de démarrage     | 53,0    |

### Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°

## W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

## Courbes caractéristiques

SP6D



## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| SP6D   | 8711255 | 2050   | 2350   | 4750   |

## Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible  
WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique  
SP6D

