


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Fiche technique
SP8R

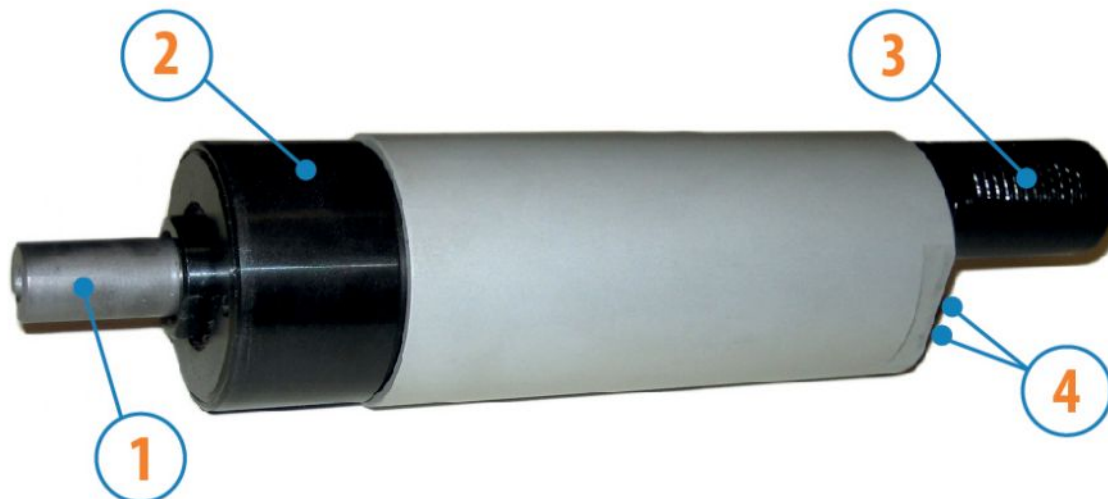

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Echappement d'air
4. Entrées d'air

Fiche technique

- Modèle	SP8R
- Code	8731254
Vitesse tours/min - à vide	600
Vitesse tours/min - Puissance max	295
Couple Nm - Puissance max	19,8
Couple Nm - Mini de démarrage	36,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W



Fiche technique
SP8R

W

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Courbes caractéristiques

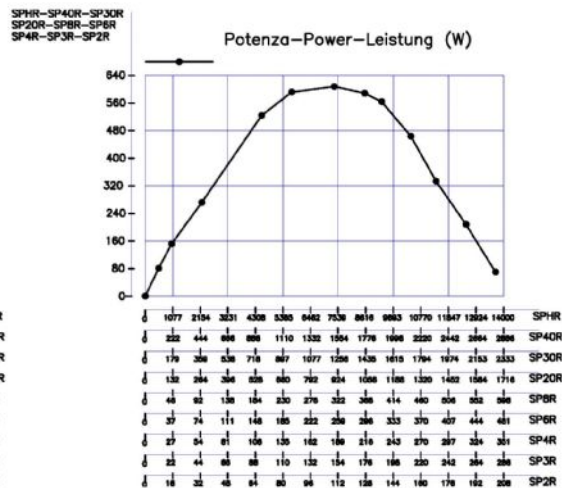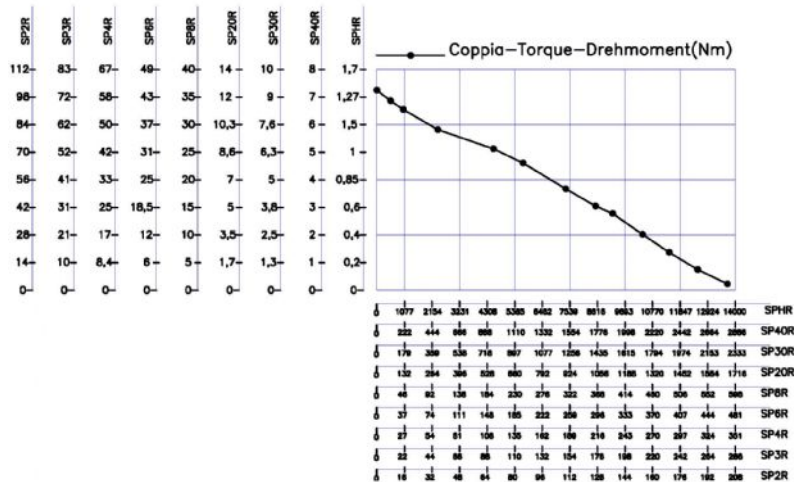

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP8R	8731254	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850




W

SERIE SP - Réversibles


WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 NI/1"

Fiche technique
SP8R

Serie SP Reversibile
Series SP Reversible
Serie SP Umsteuerbar

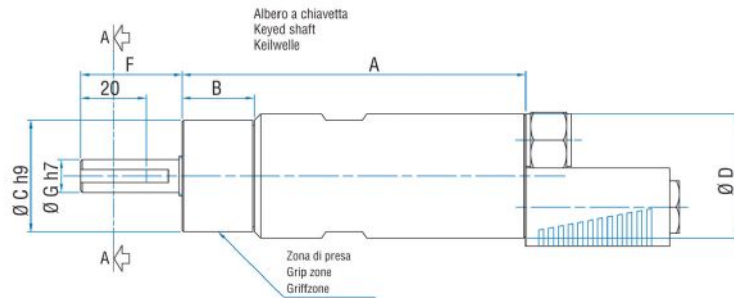

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

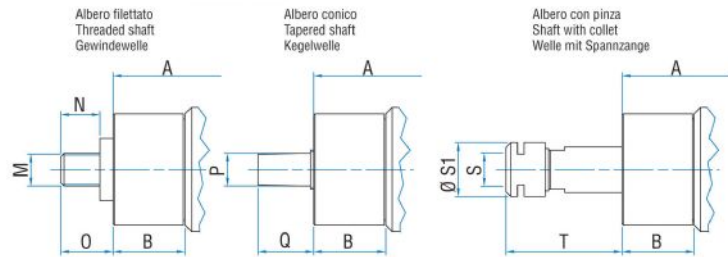

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
SP8R	8731254	174	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2								