


## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
**ALCYO44 AT**

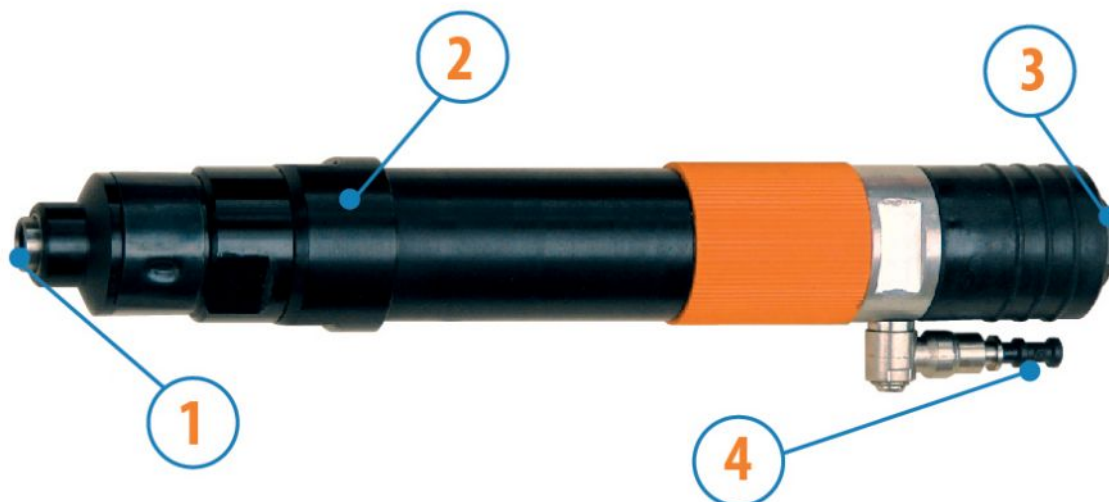

1 Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

### Fiche technique

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Rotation droite - Modèle   | ALCYO44 AT |
| Rotation droite - Code     | 8604274    |
| Vitesse à vide - tours/min | 800        |
| Couple max - Nm            | 1,7 - 3,0  |
| Ressort embrayage          | Neutre     |

### Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

### Réglage du couple

Fiche technique  
**ALCYO44 AT**

