

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm \* = Avec ressorts en platine et cames optionnelles (\*\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
**SALGS5D AT**



1. Porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Raccord d'air comprimé
4. Signal de vissage exécuté

### Fiche technique

Rotation droite - Modèle	SALGS5D AT
Rotation droite - Code	8604324
Vitesse à vide - tours/min	400
Couple max - Nm	4,8 - 14,6 (20)*
Ressort embrayage	Or

### Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

Fiche technique  
**SALGS5D AT**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non réversibles


WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm \* = Avec ressorts en platine et cames optionnelles (\*\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

### Réglage du couple

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle		Campe di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16	

### Dimensions hors tout

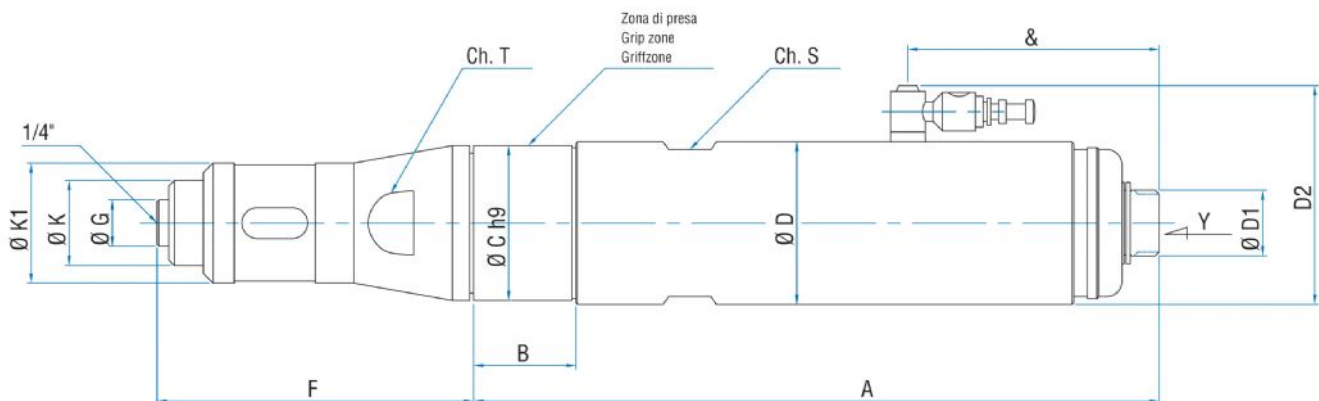

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm \* = Avec ressorts en platine et cames optionnelles (\*\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Modèle	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS5D AT	8604324	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65

Fiche technique  
**SALGS5D AT**