# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

Fiche technique
**SALGS3D FR**




1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Rotation droite - Modèle | SALGS3D FR |
| Rotation droite - Code | 8604303 |
| Vitesse à vide - tours/min | 800 |
| Couple max - Nm | 22,8 |
| Serrage de vis | M6-M8 |
| Ressort embrayage | Neutre |
| Groupe d'embrayage | 7311143 |

## Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de règler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.
Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.
Fixation porte-insert standard 1⁄4" (6,35 mm).

# MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK


Fiche technique
**SALGS3D FR**

SERIE SALGS FR - Non réversibles

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 10 mm

## Dimensions hors tout

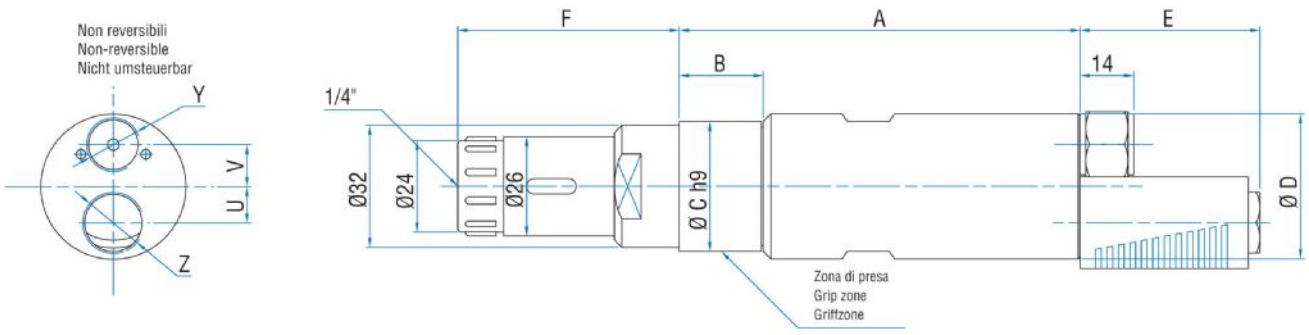


| Modèle | Code | A | B | C | D | E | F | U | V | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS3D FR | 8604303 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |