


Unité de perçage

Série TFLG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 1/2" x 20

Fiche technique
TFLG2

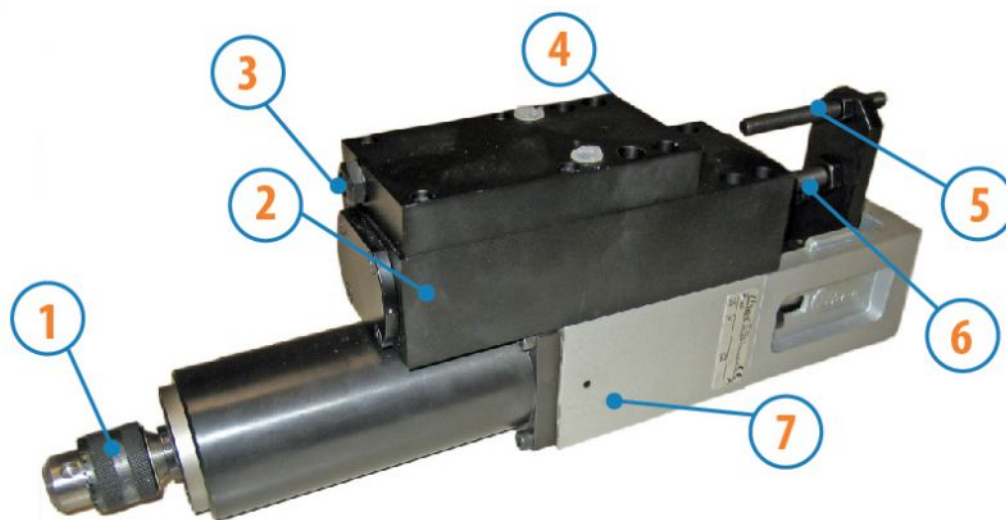

1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l'unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

Fiche technique

Modèle	TFLG2
Code	8602324
Vitesse à vide - tours/min	2500
Perçage sur acier mm - Bois	14
Perçage sur acier mm - Aluminium	10
Perçage sur acier mm - Acier	8
Course tot. - mm	100
Course freinée - mm	50
Poussée d'avance à 6 bars - Kg	100
Puissance - Watt	285
Puissance - HP	0,38
Poids - Kg	9,5
Consomm. d'air - NI/cycle	500
Raccord air	1/4' GAS
Tuyau - ø min	8
Mandrin fourni - Code	3715815