
# Unité de perçage

Série TFLG - Avance et retour pneumatiques

Fixation mandrin: 1/2" x 20

Fiche technique

**TFLG2**

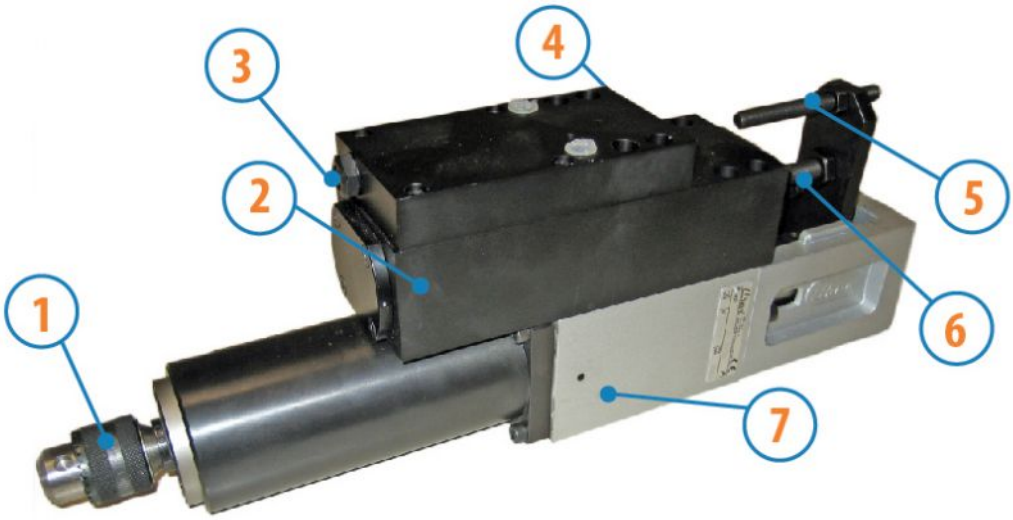


1. Mandrin
2. Frein hydraulique
3. Vis de réglage de la course freinée
4. Micro commutation du retour de l´unité
5. Butée réglage micro inversion de la course
6. Butée réglage de la course freinée
7. Corps

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Modèle | TFLG2 |
| Code | 8602324 |
| Vitesse à vide - tours/min | 2500 |
| Perçage sur acier mm - Bois | 14 |
| Perçage sur acier mm - Aluminium | 10 |
| Perçage sur acier mm - Acier | 8 |
| Course tot. - mm | 100 |
| Course freinée - mm | 50 |
| Poussée d’avance à 6 bars - Kg | 100 |
| Puissance - Watt | 285 |
| Puissance - HP | 0,38 |
| Poids - Kg | 9,5 |
| Consomm. d’air - Nl/cycle | 500 |
| Raccord air | 1/4’ GAS |
| Tuyau - ø min | 8 |
| Mandrin fourni - Code | 3715815 |