


## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

Fiche technique  
**ALCYO66 AT**

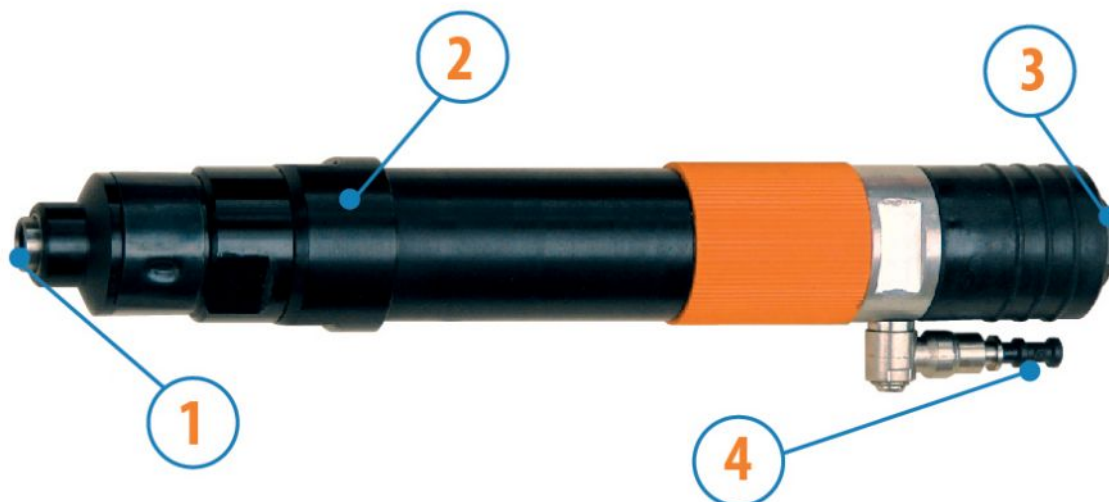

1 Porte-embouts six pans 1/4"

2. Zone de prise

3. Raccord d'air comprimé

4. Signal de vissage exécuté

### Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALCYO66 AT
Rotation droite - Code	8604276
Vitesse à vide - tours/min	500
Couple max - Nm	1,7 - 3,7
Ressort embrayage	Neutre

### Caractéristiques du formulaire

Porte-insert avec fixation standard 1/4" (6,35 mm)

## MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm (\*) Version ATE sur demande pour démarrage en prise directe pour moteurs droits et réversibles.

### Réglage du couple

Fiche technique  
**ALCYO66 AT**

Codice molla Code ressort Código muelle	Colore molla Couleur ressort Color muelle		Campo di regolazione Nm Plage de réglage Nm Campo de regulación Nm
5 08 01 98	Azzurra Bleu ciel Azul claro	0.4-0.9	
5 08 02 13	Blu Bleu foncé Azul oscuro	0.8-2	
5 08 02 17	Neutra Neutre Neutro	1.7-3.7	
5 08 01 26	Arancio Orange Naranja	1.8-3.5	
5 08 02 18	Argento Argent Plata	2-7.6	
5 08 02 02	Oro Or Dorado	4.8-14.6	
5 08 02 22	Platino Platine Platino	6-16	