


SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) -
DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 4FLVS01-EL

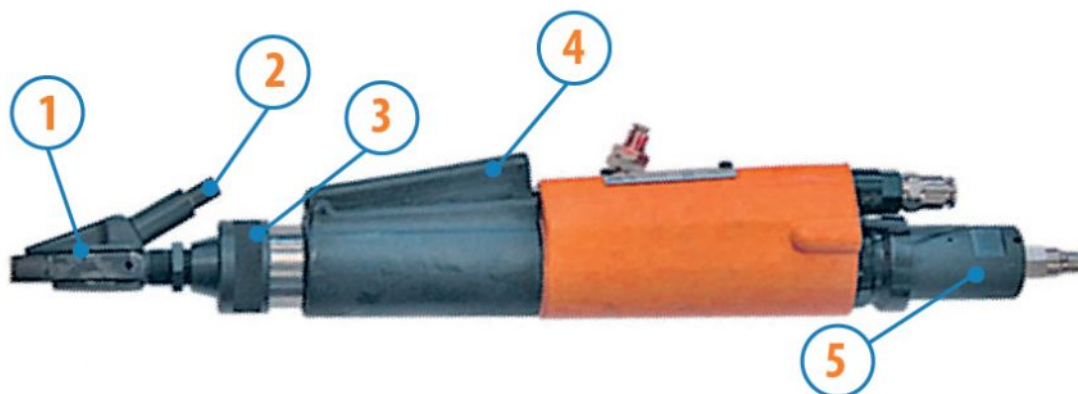

1. Tête de guidage des vis
2. Tuyau d'adduction vis
3. Collier de fixation rapide de la tête
4. Levier de démarrage
5. Piston pour option vis saillie

Fiche technique

Modèle	VITMATIC 4FLVS01-EL
Code	8306605
Vitesse à vide - tours/min	400
Couple max - Nm	11,5
Puissance - Watt	190
Consommation air - NI/cycle	20
Course - mm	57
Longueur - mm	358

SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

A AVANCE AUTOMATIQUE (POUSSEE INTERNE AUTOMATIQUE) -
DROITES - avec embrayage SLIP-TRK et démarrage par levier

Fiche technique
VITMATIC 4FLVS01-EL

Dimensions hors tout

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Longueur	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Longueur	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52