


## SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI AUTOAVVANZANTI (SPINTA INTERNA AUTOMATICA) -  
DIRITTI - con frizione SLIP-TRK ed avviamento a leva

Scheda modello  
**VITMATIC 2014 44Y**

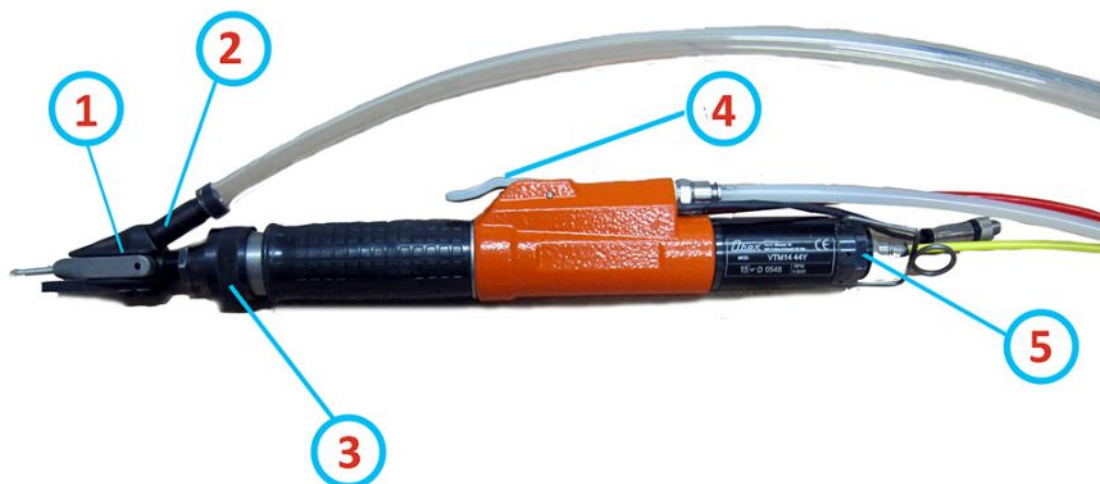

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
4. Leva di avviamento
5. Pistone per opzione vite sporgente

### Scheda tecnica

Modello	VITMATIC 2014 44Y
Codice	8306610
Velocità a vuoto - giri/min	1000
Coppia max - Nm	2
Potenza - Watt	110
Consumo aria - NI/ciclo	14
Corsa - mm	47
Lunghezza - mm	330

## SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI AUTOAVANZANTI (SPINTA INTERNA AUTOMATICA) -  
DIRITTI - con frizione SLIP-TRK ed avviamento a leva

Scheda modello  
**VITMATIC 2014 44Y**

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

### CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

### COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

### TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

### MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52