# MOTORI LENTI


SERIE LFF - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm

Scheda modello

**LFF200R**

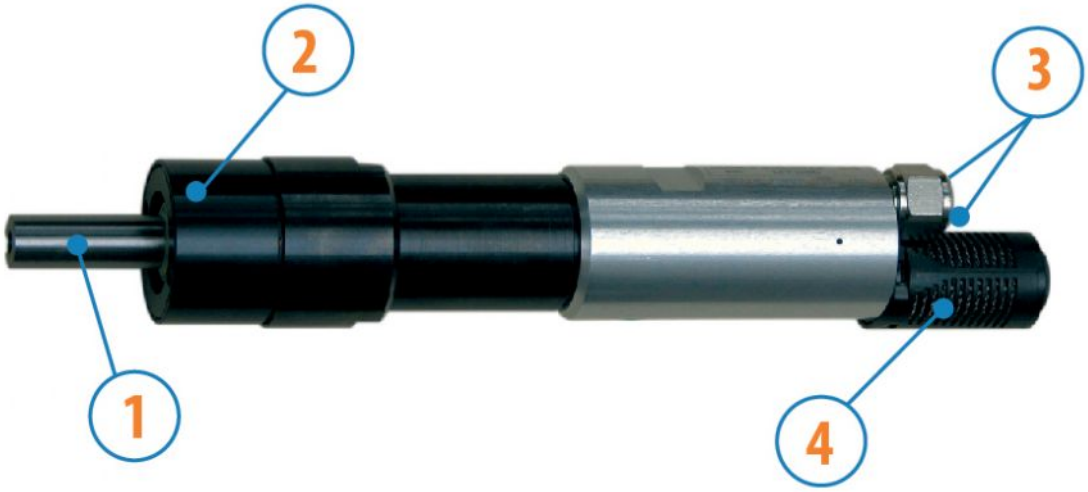


1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| - Modello | LFF200R |
| - Codice | 8731221 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 200 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 160 |
| Coppia Nm - Potenza max | 9 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 16 |

## Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con albero cilindrico e corpo cilindrico come nella foto.

# MOTORI LENTI

SERIE LFF - Reversibili


WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm

Scheda modello

**LFF200R**

## Curve Caratteristiche

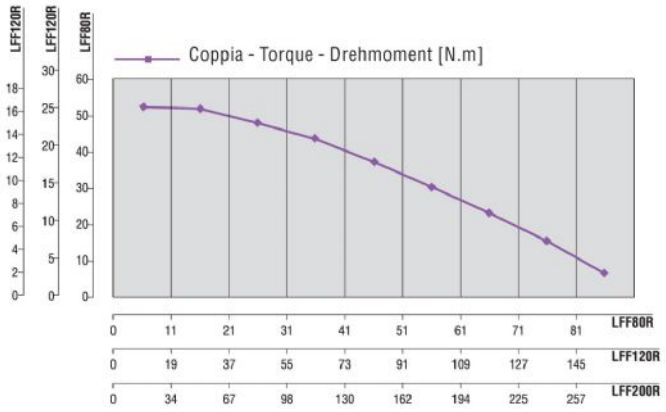






## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LFF200R | 8731221 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensioni d'ingombro

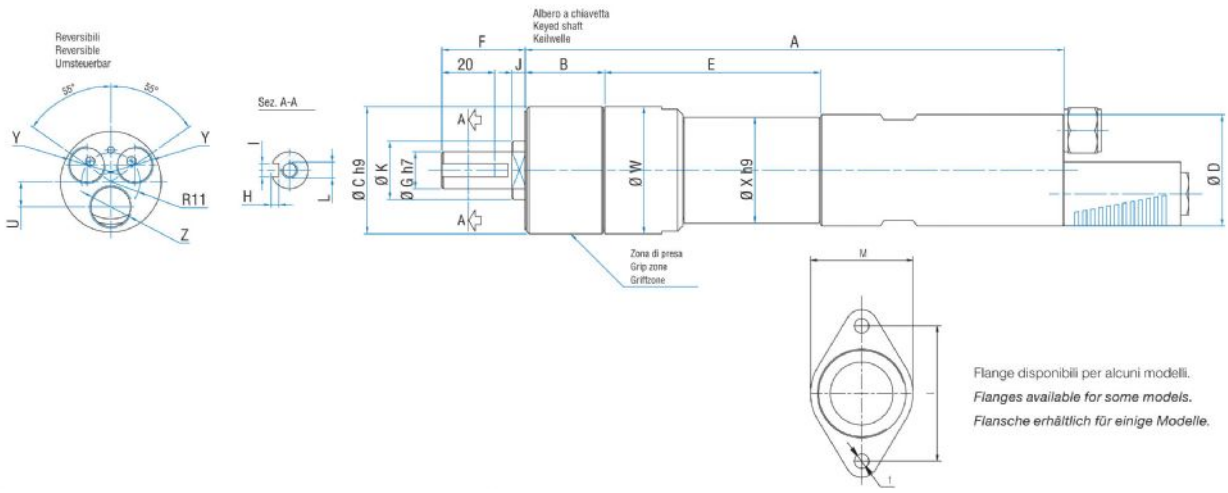

# MOTORI LENTI

SERIE LFF - Reversibili

Scheda modello
**LFF200R**

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'
Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm

| Modello | Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFF200R | 8731221 | 185,7 | 26,5 | 40 | 38 | 76,2 | 36 | 13 | 3 | 5 | / | / | M5 | 9,5 | 11 | 42 | 34 | 1/4" | 3/8" |