


## MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello  
**SLGS0R**

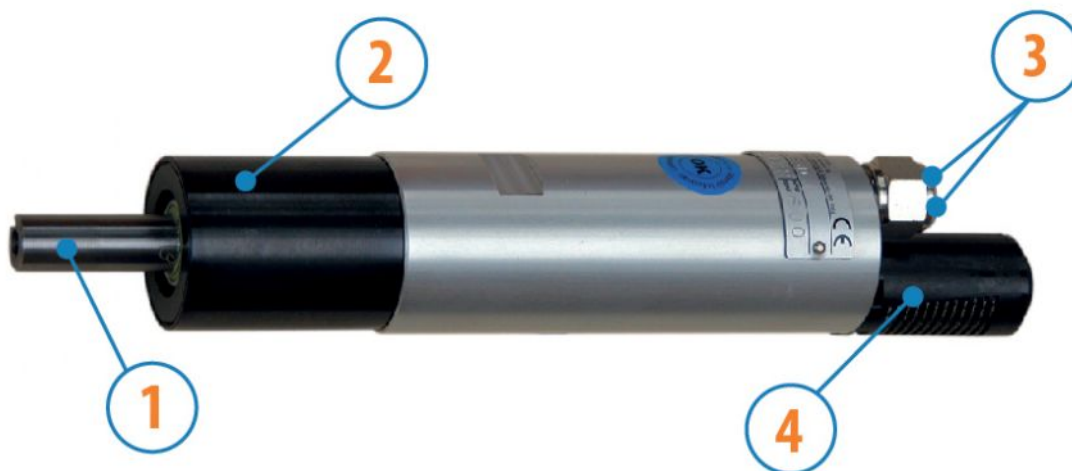

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

- Modello	SLGS0R
- Codice	8731195
Velocità giri/1' - a vuoto	3500
Velocità giri/1' - Potenza max	1760
Coppia Nm - Potenza max	1,9
Coppia Nm - Minima di spunto	3,2

### Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:

albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°



# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

## Curve Caratteristiche

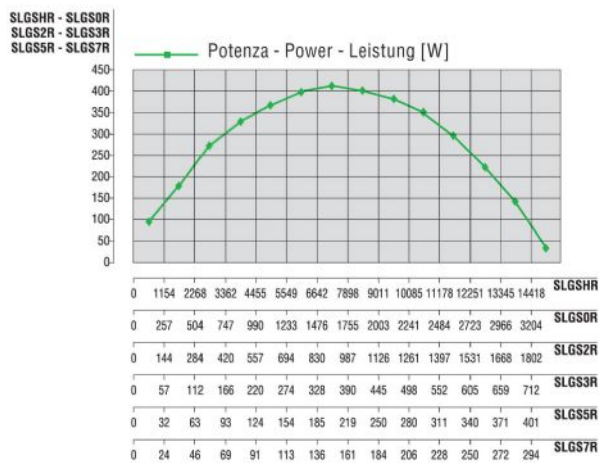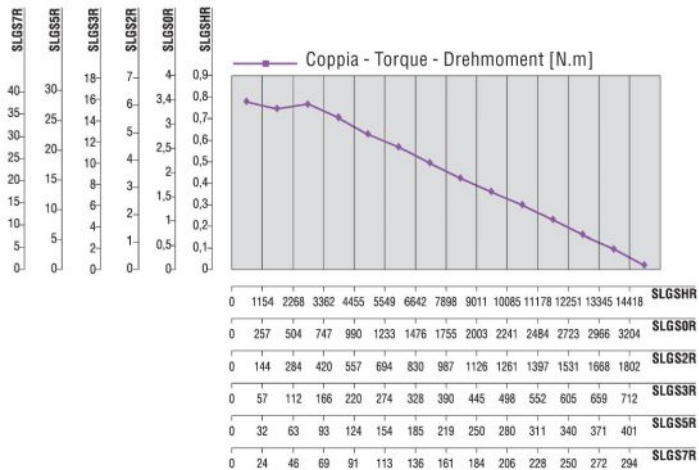

## Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS0R	8731195	1000	1850	3750

## Dimensioni d'ingombro

# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W




SERIE SLGS - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'





Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello  
**SLGS0R**

Serie SLGS Reversibile  
Series SLGS Reversible  
Serie SLGS Umsteuerbar



Flange disponibili per alcuni modelli.  
Flanges available for some models.  
Flansche erhältlich für einige Modelle.

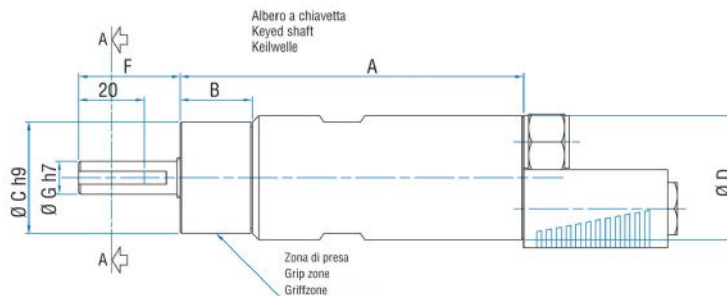

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS0R	8731195	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16