


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'

Scheda modello

SLGS5D

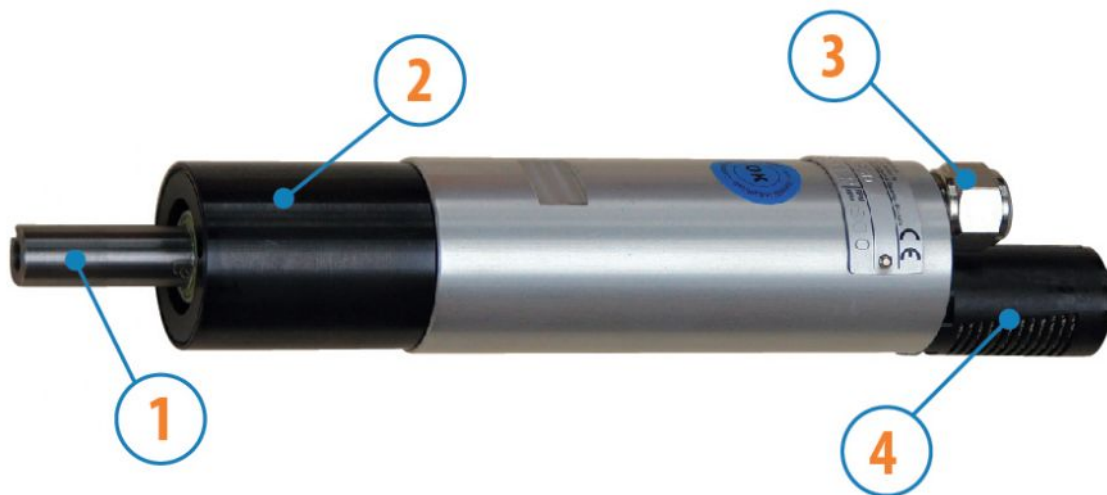

1. Albero cilindrico a chiave
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

| | |
|--------------------------------|---------|
| Rotazione destra - Modello | SLGS5D |
| Rotazione destra - Codice | 8711198 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 450 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 230 |
| Coppia Nm - Potenza max | 20,8 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 40,5 |

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura: albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC



- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con flangia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

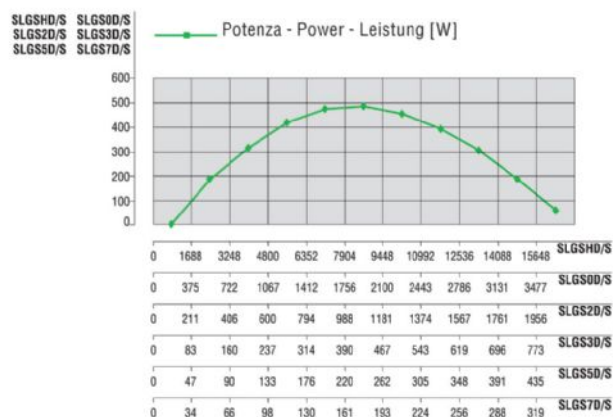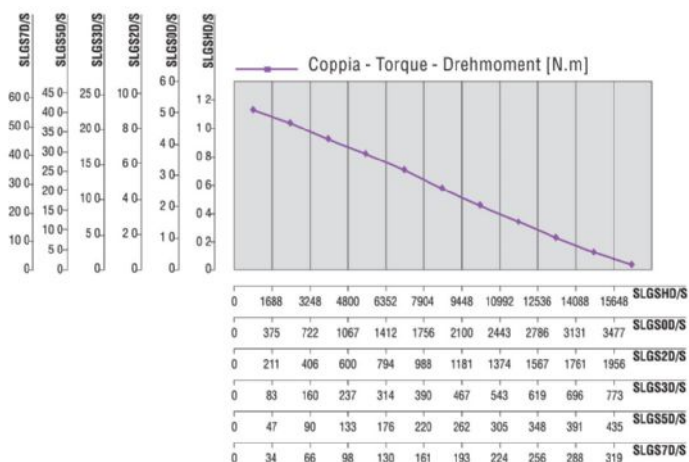

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SLGS - Non reversibili
WATT: 480 / CONSUMO: 870 NI/1'



Scheda modello
SLGS5D

Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| SLGS5D | 8711198 | 1000 | 1850 | 3750 |

Dimensioni d'ingombro

Serie SLGS Non reversibili
Series Non-reversible
Serie Nicht umsteuerbar

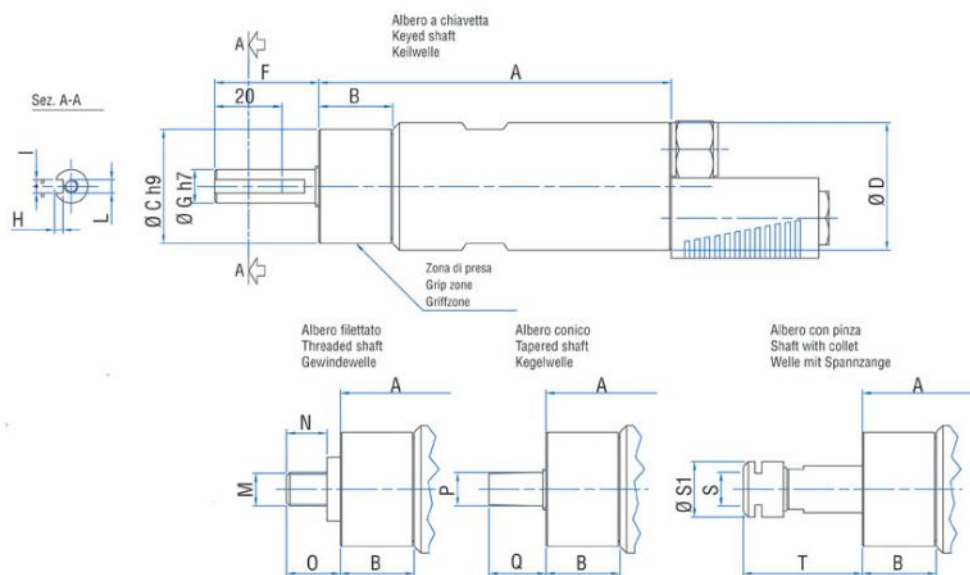

| Modello | Codice | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---------|---------|-------|------|----|----|----|----|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|
| SLGS5D | 8711198 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |