
MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

SP40S

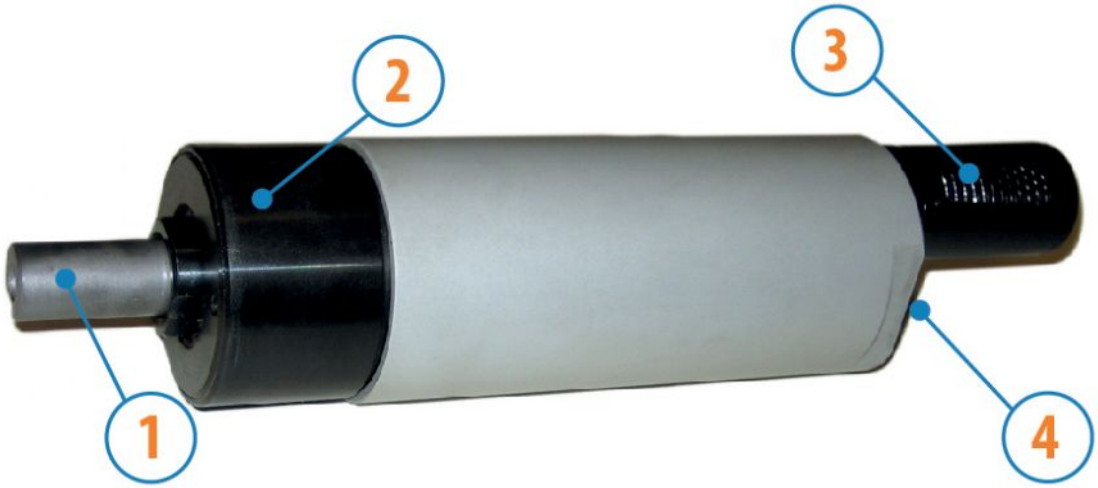

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione sinistra - Modello	SP40S
Rotazione sinistra - Codice	8721251
Velocità giri/1' - a vuoto	3500
Velocità giri/1' - Potenza max	1710
Coppia Nm - Potenza max	4,3
Coppia Nm - Minima di spunto	9,0

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

SP40S

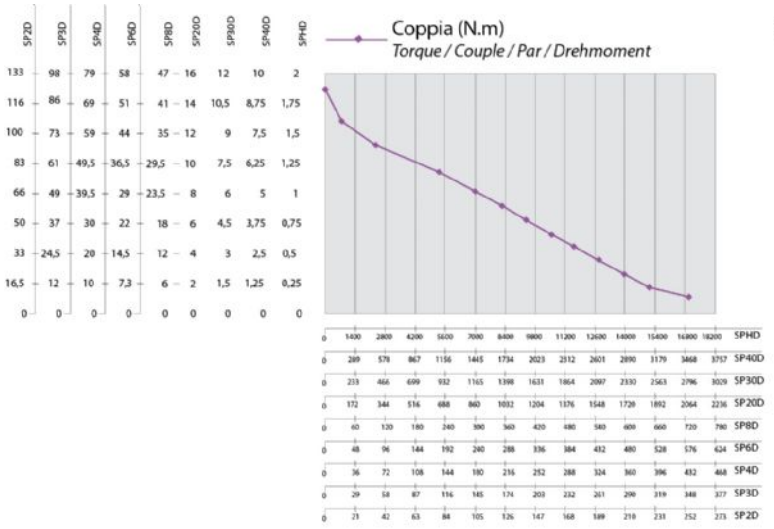

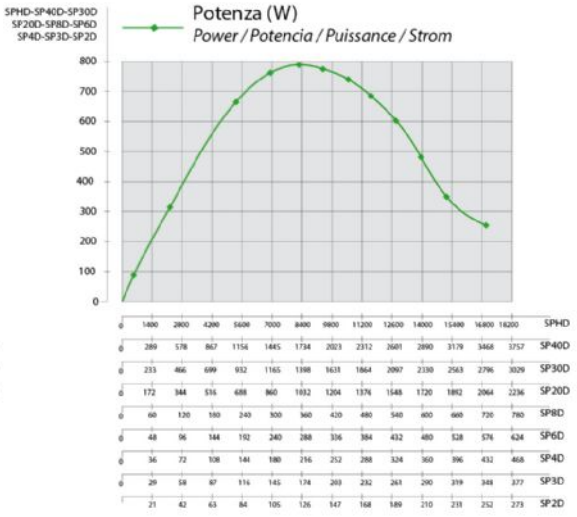

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP40S	8721251	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Non reversibili

WATT: 800 / CONSUMO: 1000 Nl/1"

Scheda modello

SP40S

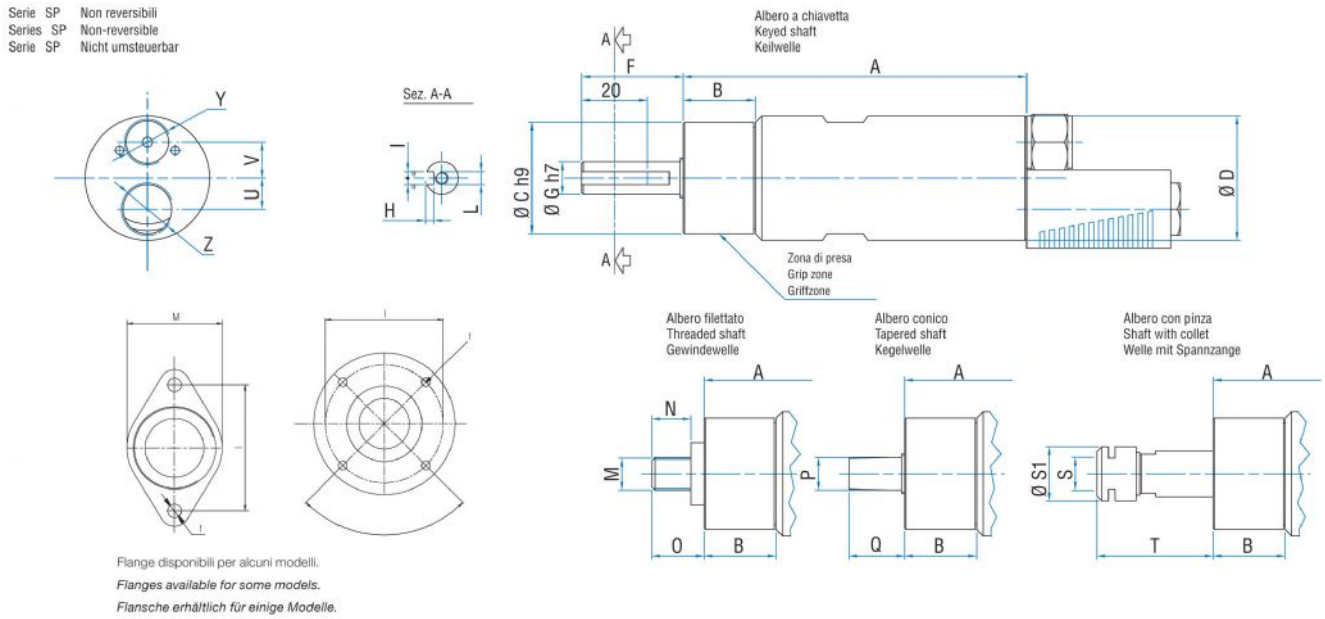

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
SP40S	8721251	26	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	22