


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALCYO22 ATE (*)

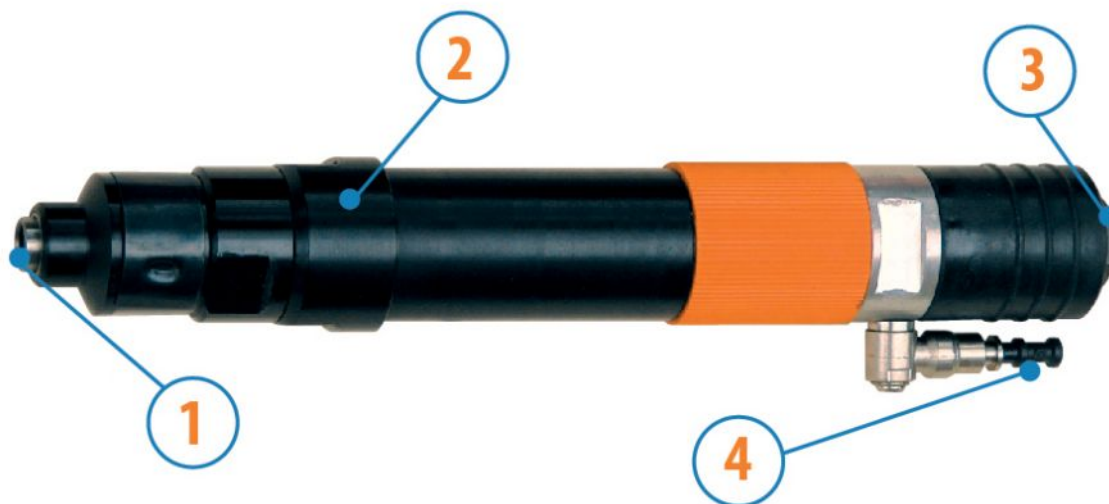

- 1 Portainsertore attacco standard 1/4"
- 2. Zona di presa
- 3. Attacco aria compressa
- 4. Segnale di avvenuto avvvitamento

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALCYO22 ATE (*)
Rotazione destra - Codice	8604273
Velocità a vuoto - giri/1'	1200
Coppia max - Nm	0,8 - 2
Molla frizione	Blu

Caratteristiche di forma

Portainsertore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALCYO22 ATE (*)

