


## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (\*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**ALCYO22 AT**

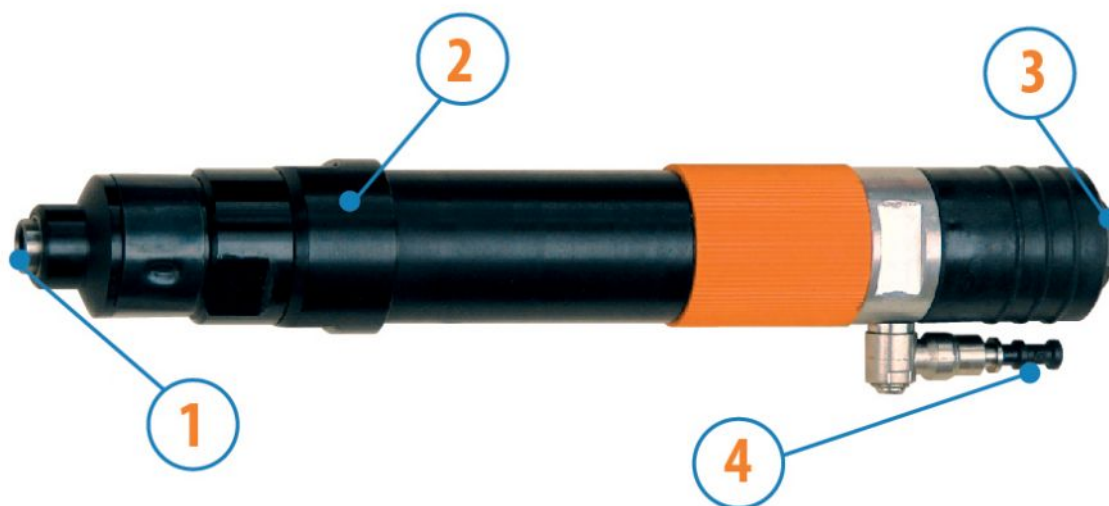

- 1 Portainseritore attacco standard 1/4"
- 2. Zona di presa
- 3. Attacco aria compressa
- 4. Segnale di avvenuto avvvitamento

### Scheda tecnica

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Rotazione destra - Modello | ALCYO22 AT |
| Rotazione destra - Codice  | 8604272    |
| Velocità a vuoto - giri/1' | 1200       |
| Coppia max - Nm            | 0,8 - 2    |
| Molla frizione             | Blu        |

### Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

### Regolazione della Coppia

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Non reversibili

WATT: 110 / CONSUMO: 340 NI/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 5 mm (\*) A richiesta in versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
ALCYO22 AT

