


## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non è controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**ALGS8R ATE**

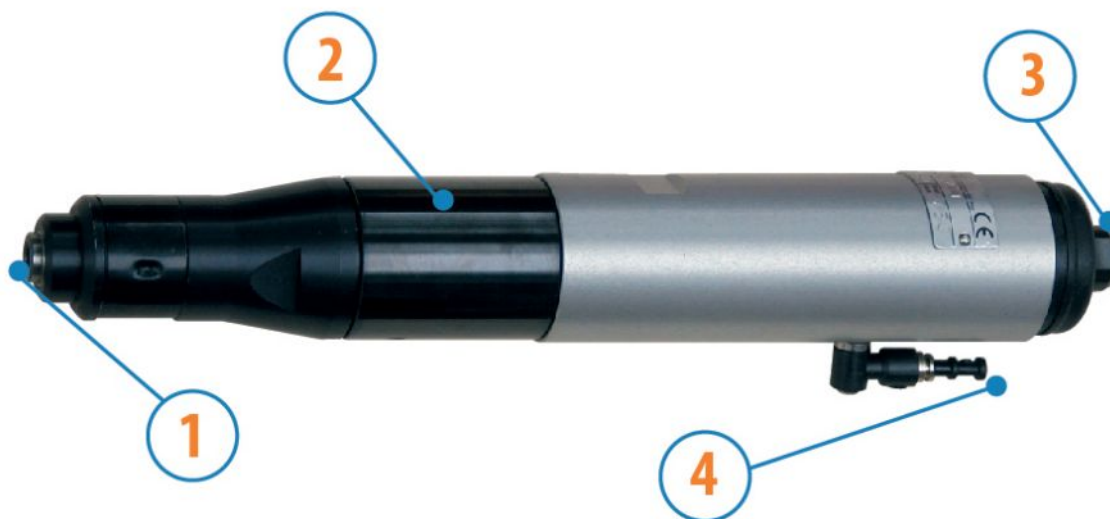

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvittamento

### Scheda tecnica

Reversibile - Modello	ALGS8R ATE
Reversibile - Codice	8604287
Velocità a vuoto - giri/1'	300
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6
Molla frizione	Oro

### Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

### Regolazione della Coppia

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder		Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9	0.5 - 1.0
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2	1.0 - 2.0
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7	2.0 - 3.5
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5	2.0 - 3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6	2.0 - 7.5
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6	5.0 - 14.5
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16	6.0 - 16.0

## MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non è controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello  
**ALGS8R ATE**

### Dimensioni d'ingombro

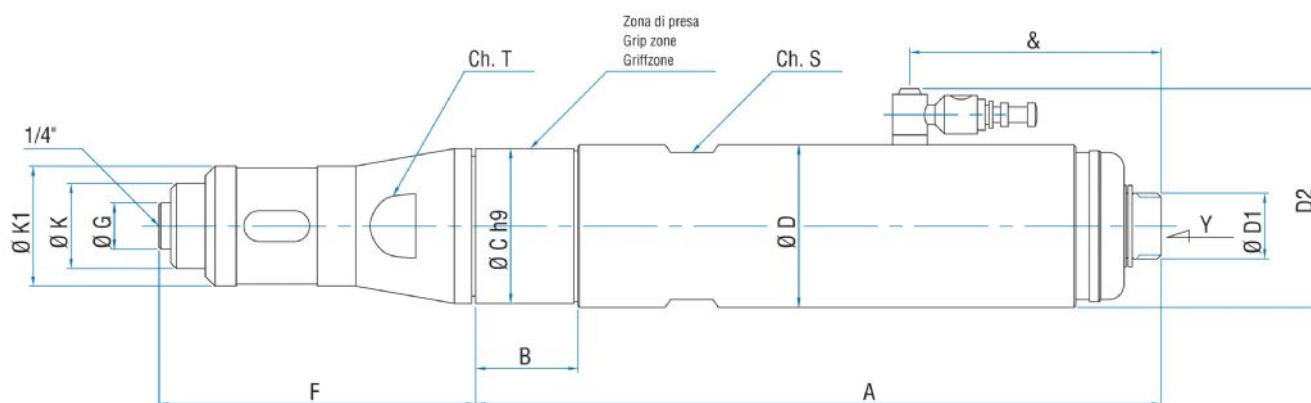

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS8R ATE	8604287	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65