

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE



1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvvitamento

Scheda tecnica

Reversibile - Modello	SALGS2R ATE
Reversibile - Codice	8604332
Velocità a vuoto - giri/1'	1700
Coppia max - Nm	2,0 - 7,6
Molla frizione	Argento

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE

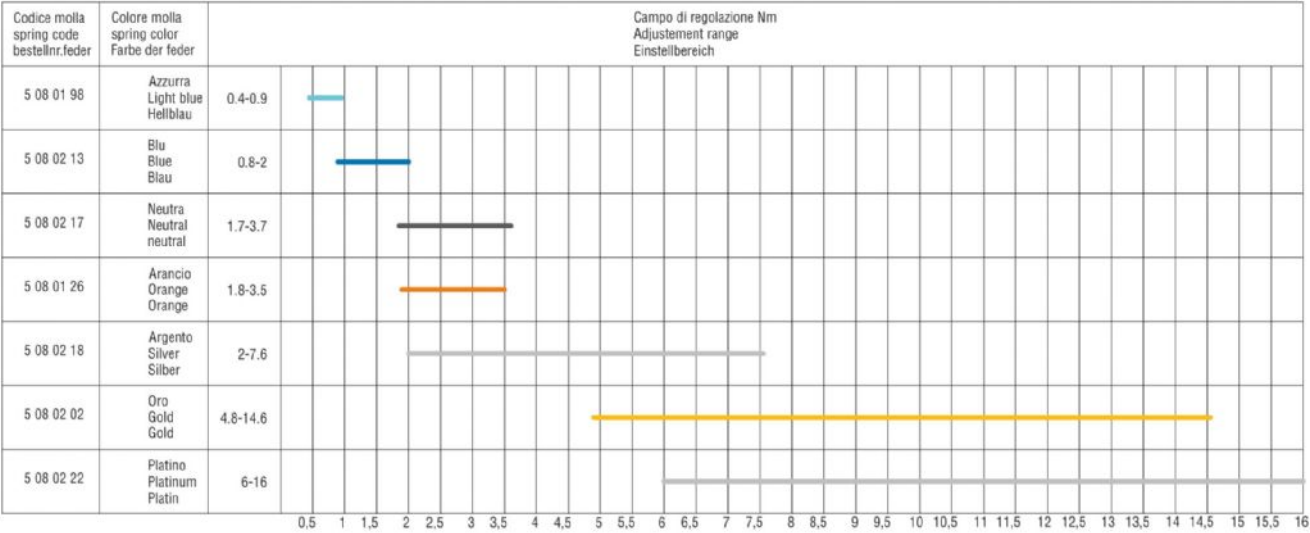

Dimensioni d'ingombro

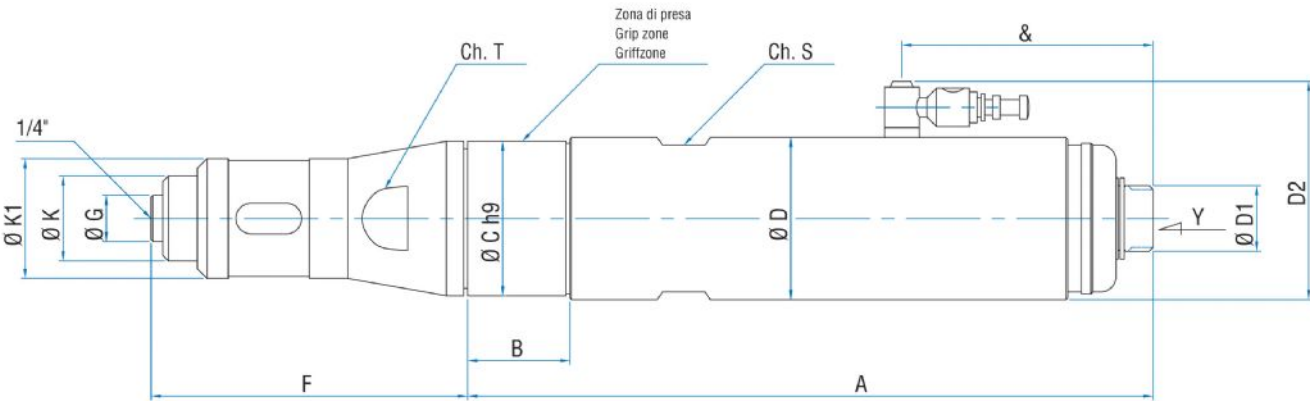

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 410 / CONSUMO: 720 NI/1'

Nota: la coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
SALGS2R ATE

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS2R ATE	8604332	202,5	26,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65