MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Reversibili

WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1’

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm

Scheda modello

ALFB2R FR

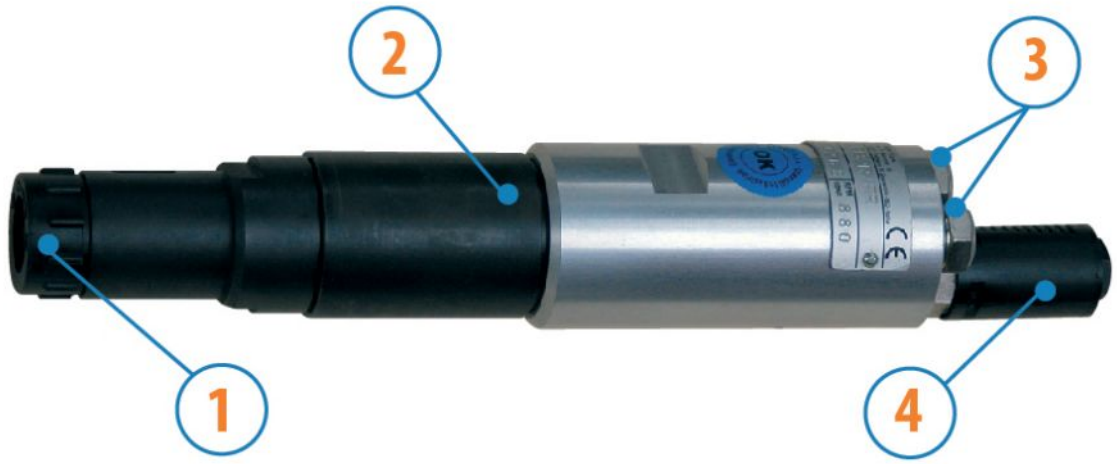

1. Attacco portainseritore standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	ALFB2R FR
Rotazione destra - Codice	8604212
Velocità a vuoto - giri/1’	900
Coppia max - Nm	3,6
Serraggio viti	M3-M4
Molla frizione	Bianca
Gruppo frizione	7311141

Caratteristiche di forma

Consentono di regolare la coppia di serraggio attraverso una frizione ad innesti.
Albero uscita con scorrimento assiale (3 mm), a richiesta senza scorrimento.
Attacco porta inseritore standard 1⁄4” (6,35 mm).

MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Reversibili


WATT: 160 / CONSUMO: 400 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 6 mm

Scheda modello

ALFB2R FR

Dimensioni d'ingombro

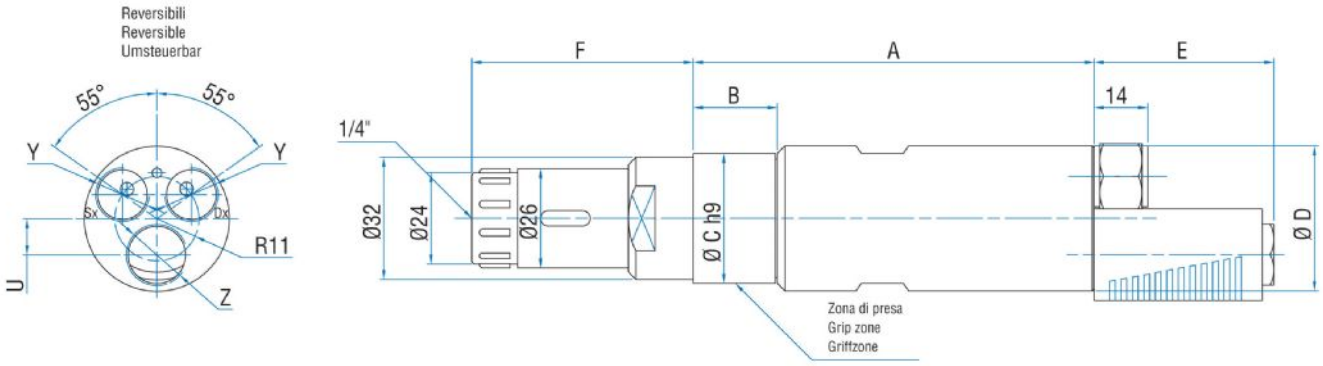

Modello	Codice	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB2R FR	8604212	129,7	46,7	34	38	47	58	9,5	11	1/4"	3/8"