MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Non reversibili

WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello

SALGS7D FR



1. Attacco portainseritore standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

Rotazione destra - Modello	SALGS7D FR
Rotazione destra - Codice	8604305
Velocità a vuoto - giri/1'	330
Coppia max - Nm	55,2
Serraggio viti	M6-M8
Molla frizione	Neutra
Gruppo frizione	7311143

Caratteristiche di forma

Consentono di regolare la coppia di serraggio attraverso una frizione ad innesti.
Albero uscita con scorrimento assiale (3 mm), a richiesta senza scorrimento.
Attacco porta inseritore standard 1⁄4" (6,35 mm).

MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Non reversibili


WATT: 480 / CONSUMO: 870 Nl/1'

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 10 mm

Scheda modello

SALGS7D FR

Dimensioni d'ingombro

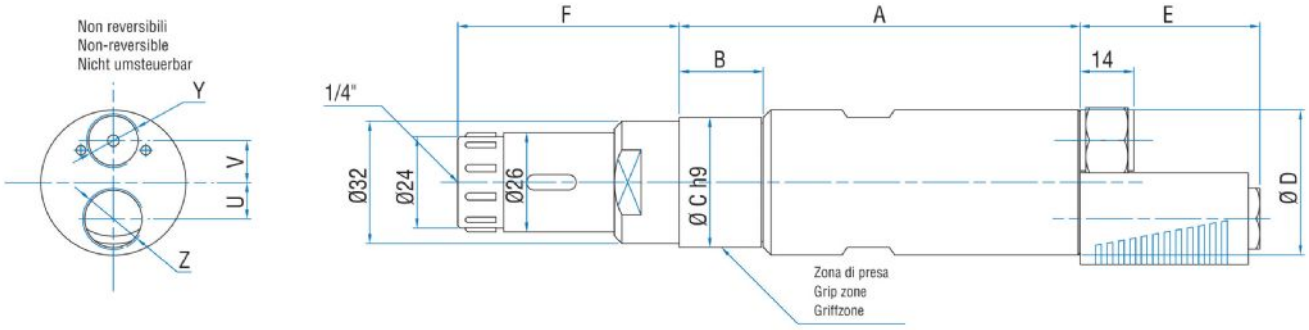

Modello	Codice	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
SALGS7D FR	8604305	168,5	51,5	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"