
UNITA’ DI MASCHIATURA

Unità di maschiatura UMLG

Scheda modello
UMLG7

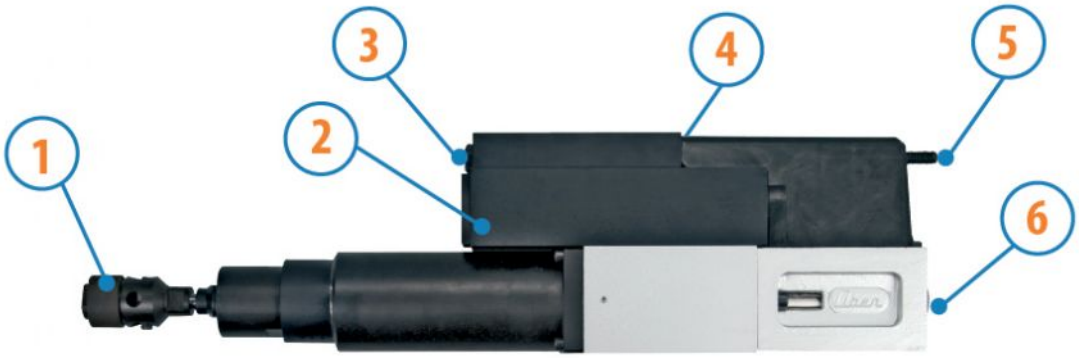

1. Mandrino
2. Freno oleodinamico
3. Vite della regolazione della velocità della corsa frenata
4. Micro di commutazione di ritorno unità
5. Battuta di regolazione del micro d"inversione della corsa
6. Ingresso area motore

Descrizione

Le unità di automazione per maschiatura UMLG presenti nel catalogo vendite OBER, si diversificano in 2 diversi modelli, sono adatte per applicazioni di natura industriale o artigianale in postazioni fisse e vengono gestite da un sistema di comando che può essere manuale o inserito in un ciclo automatico.
I prodotti di automazione, di avanzata concezione ergonomica, sono molto apprezzati dagli utilizzatori per l"elevata affidabilità, velocità e precisione.
Nella scheda tecnica presente a lato si possono verificare tutti gli aggiornamenti di natura funzionale che sono stati pensati da Ober per fare funzionare al meglio l" unita di maschiatura UMLG 7 e venire incontro alle esigenze del cliente.

Scheda tecnica

Modello	UMLG7
Codice	8601007
Velocità a vuoto - a destra	400
Velocità a vuoto - a sinistra	800
Attacco mandrino	B10
Capacità di maschiatura orientativa su acciaio	M4 - M8
Corsa totale - mm	50
Corsa frenata - mm	50
Spinta di avanzam. - Kg	100
Potenza - Watt	285
Potenza - HP	0,38
Peso - Kg	8
Attacco aria	1/4 GAS
Tubo - ø min mm	8