


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non è controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALFB22R ATE

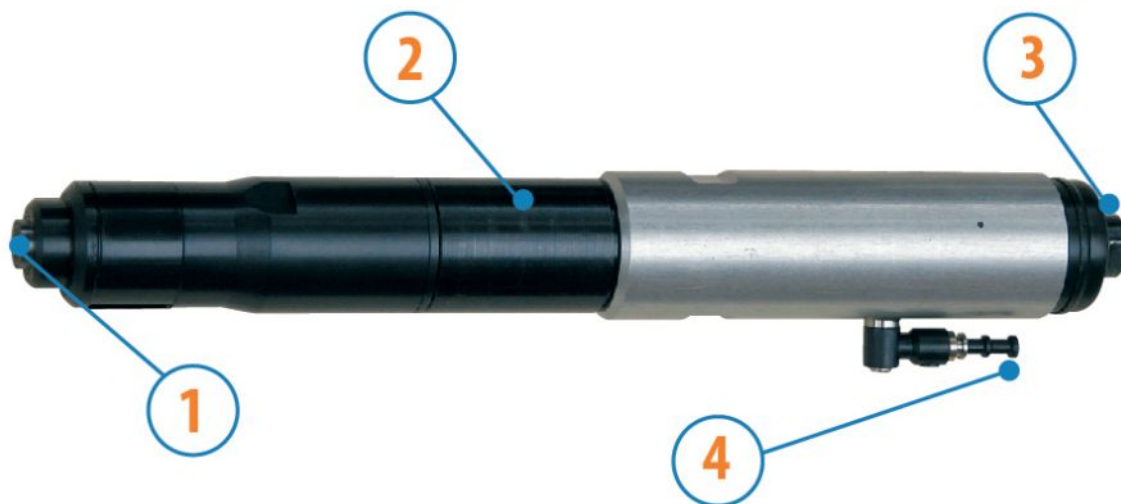

1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitemento

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------|-------------|
| Reversibile - Modello | ALFB22R ATE |
| Reversibile - Codice | 8604280 |
| Velocità a vuoto - giri/1' | 900 |
| Coppia max - Nm | 1,8 - 3,5 |
| Molla frizione | Arancio |

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

| Codice molla spring code bestellnr.feder | Colore molla spring color Farbe der feder | | Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich |
|--|---|----------|---|
| 5 08 01 98 | Azzurra Light blue Hellblau | 0.4-0.9 | 0.5 - 1.0 |
| 5 08 02 13 | Blu Blue Blau | 0.8-2 | 1.0 - 2.0 |
| 5 08 02 17 | Neutra Neutral neutral | 1.7-3.7 | 2.0 - 3.5 |
| 5 08 01 26 | Arancio Orange Orange | 1.8-3.5 | 2.0 - 3.5 |
| 5 08 02 18 | Argento Silver Silber | 2-7.6 | 2.0 - 7.5 |
| 5 08 02 02 | Oro Gold Gold | 4.8-14.6 | 5.0 - 14.5 |
| 5 08 02 22 | Platino Platinum Platin | 6-16 | 6.0 - 16.0 |

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non è controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALFB22R ATE

Dimensioni d'ingombro

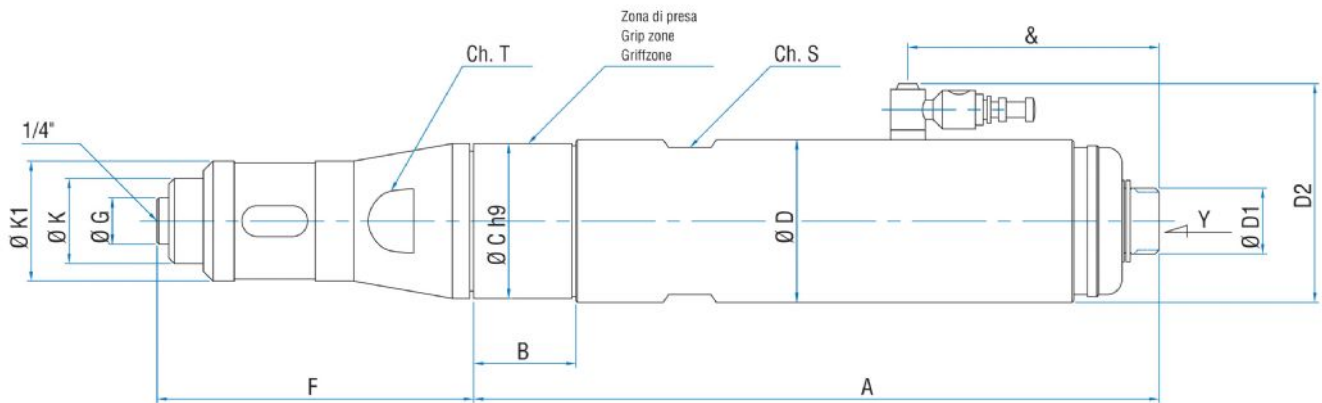

| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|----------------|---------|-------|------|----|----|----|------|-----|----|----|----|----|----|------|----|
| ALFB22R ATE | 8604280 | 169,7 | 27,7 | 34 | 38 | 17 | 52,5 | 100 | 12 | 22 | 31 | 34 | 32 | 1/4" | 65 |