# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**ALFB22R ATE**

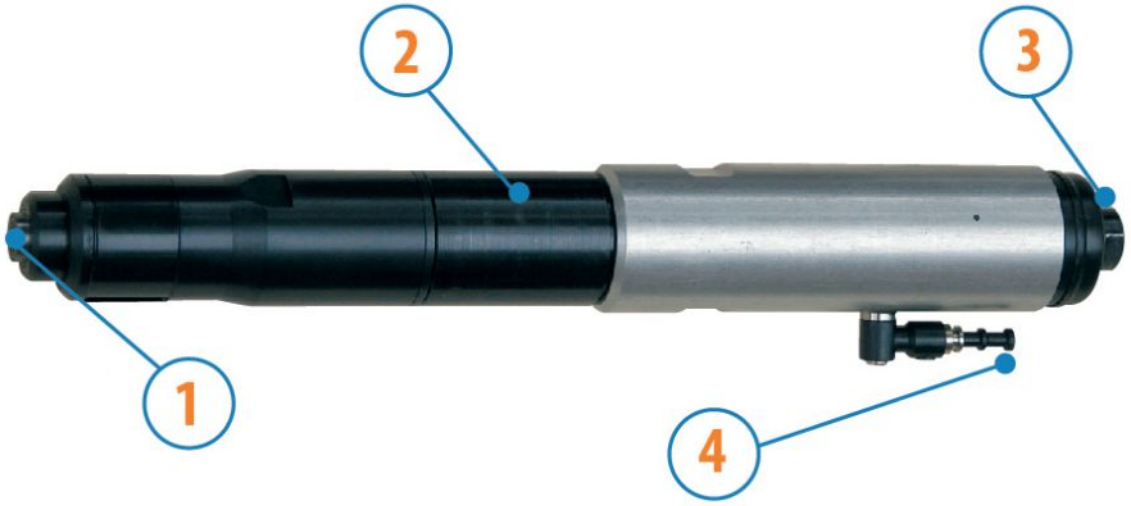


1. Portainseritore attacco standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Attacco aria compressa
4. Segnale di avvenuto avvitamento


## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Reversibile - Modello | ALFB22R ATE |
| Reversibile - Codice | 8604280 |
| Velocità a vuoto - giri/1’ | 900 |
| Coppia max - Nm | 1,8 - 3,5 |
| Molla frizione | Arancio |

## Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1⁄4” (6,35 mm)

## Regolazione della Coppia

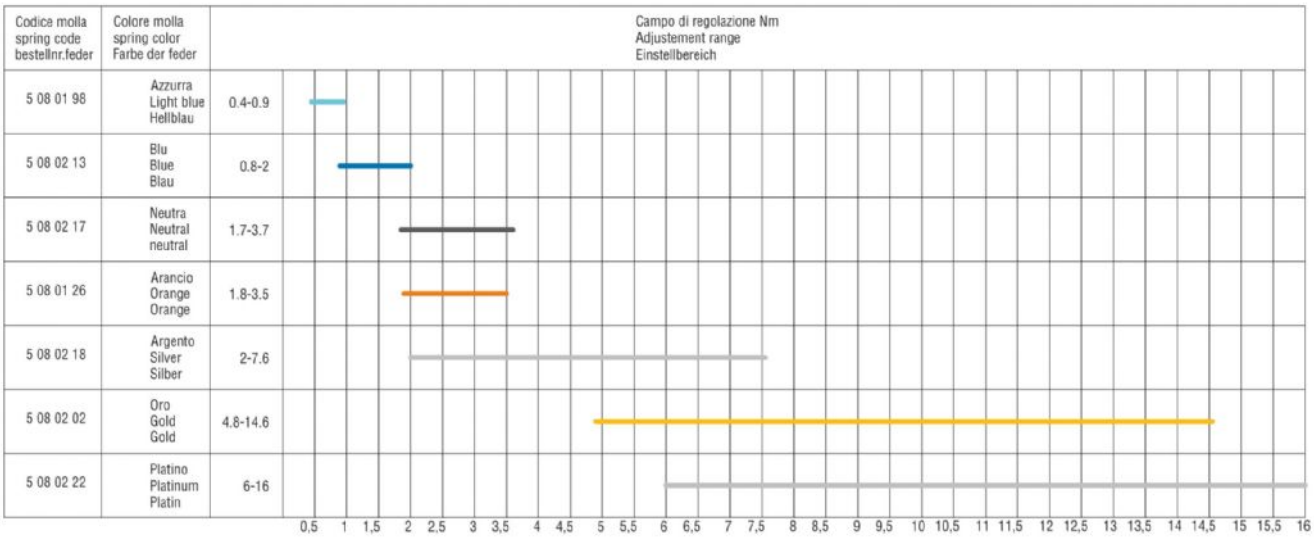

# MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Reversibili


WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello

**ALFB22R ATE**

## Dimensioni d'ingombro

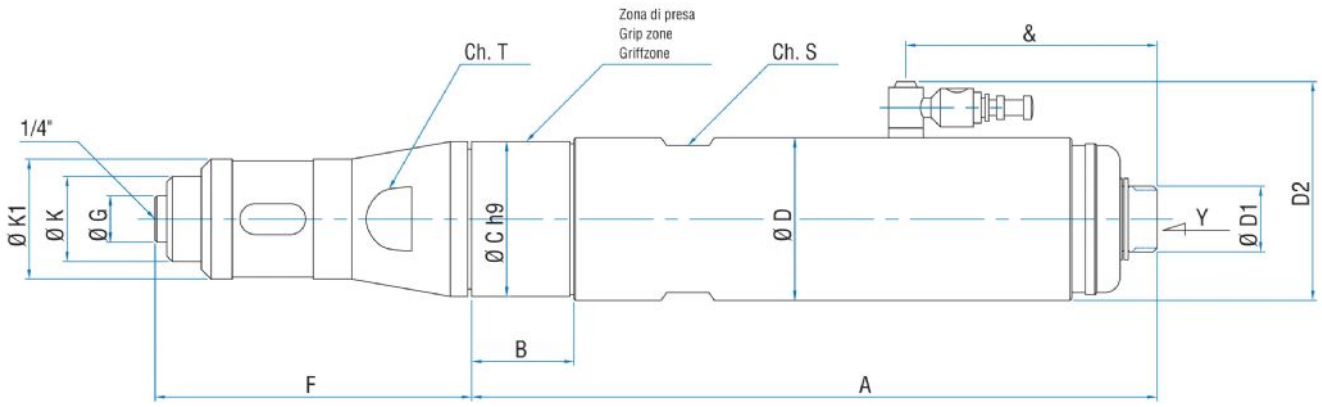


| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFB22R ATE | 8604280 | 169,7 | 27,7 | 34 | 38 | 17 | 52,5 | 100 | 12 | 22 | 31 | 34 | 32 | 1/4" | 65 |