


## SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -  
Avanzamento e ritorno con pistone parallelo

Scheda modello  
**UAM CMP - MANOPOLA CON PULSANTE DI  
AVVIO**

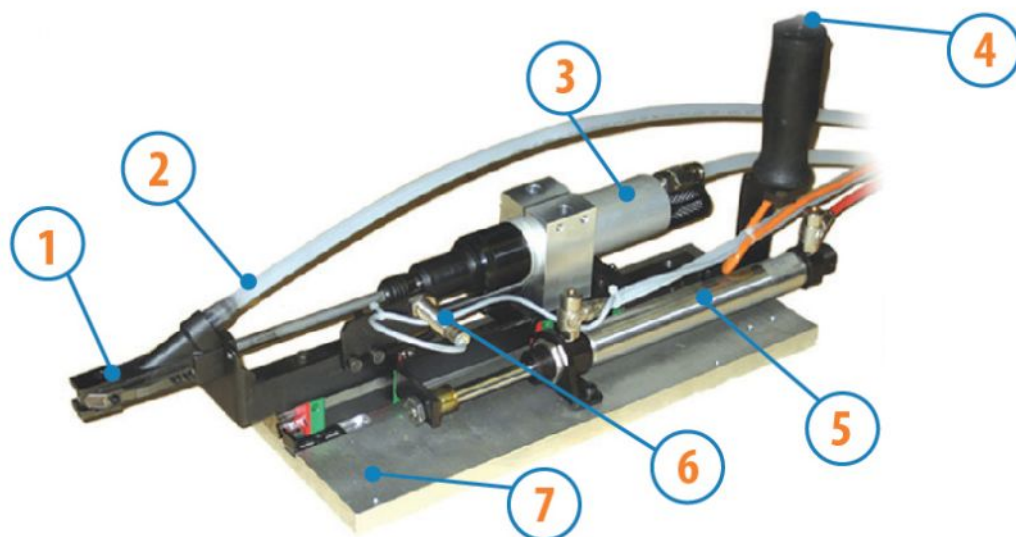

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Motore
4. Manopola con pulsante di avvio ciclo
5. Pistone avanzamento motore
6. Sensore Proximity regolabile
7. Base UAM

### Scheda tecnica

#### Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

##### CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

##### COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

##### TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

##### MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52