


SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -
avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante
di avvio

Scheda modello
VTM 3GL

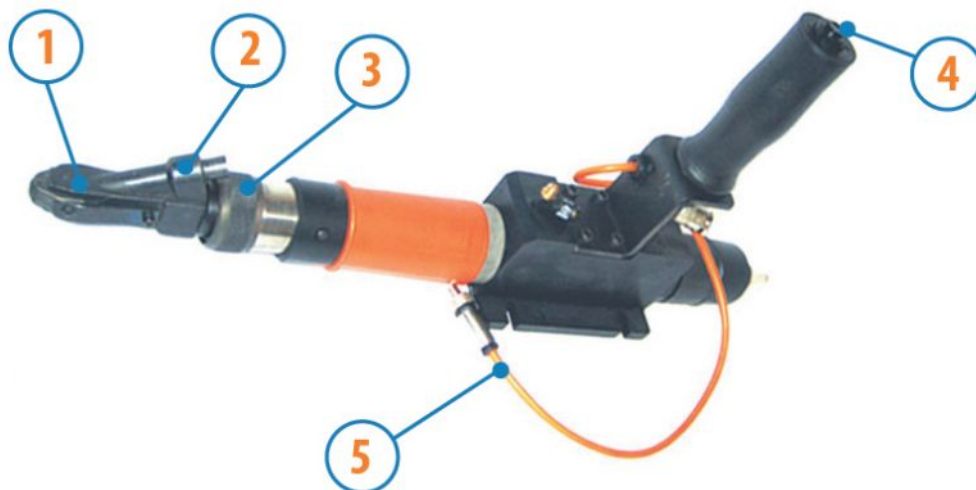

- 1. Testina guidavite
- 2. Tubo di adduzione viti
- 3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
- 4. Pulsante di avviamento
- 5. Tubo di ritorno

Scheda tecnica

Modello	VTM 3GL
Codice	8604019
Velocità a vuoto - rpm	950
Coppia max - Nm	6,3
Potenza - Watt	300
Consumo aria - NI/ciclo	400
Corsa totale - mm	56
Spinta max - KN	130
Lunghezza - mm	465
Larghezza - mm	80

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -
avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante
di avvio

Scheda modello
VTM 3GL

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52