


Bohreinheiten

Serie MRCE - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B10

Datenblatt
MRCE75

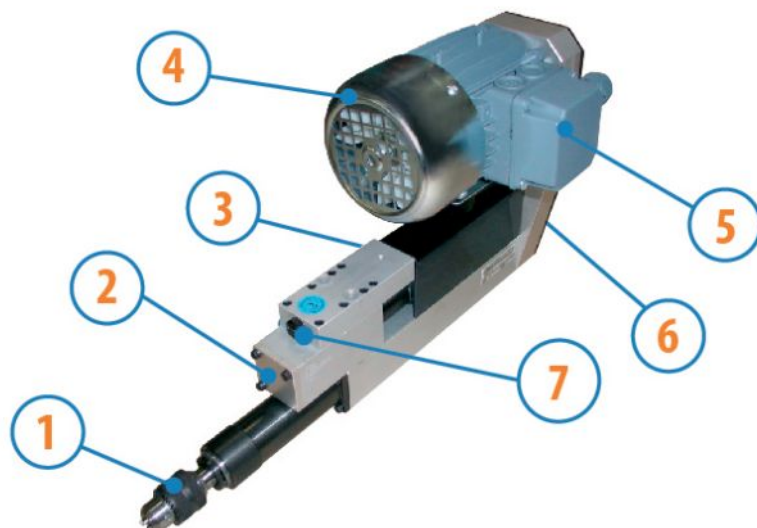

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
4. Elektromotor
5. Abzweigdose
6. Untersetzungsgetriebeeinheit
7. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs

Produktdatenblätter

Modell	MRCE75
Bestellnr.	8612016
Leerlaufdrehzahl - U/min	7500
Spannweite mm - Holz	9
Spannweite mm - Aluminium	6
Spannweite mm - Stahl	4
Gesamthub - mm	50
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	27
Leistung - Watt	135
Leistung - HP	0,18
Gewicht - Kg	6,4
Luftverbrauch - NI/Zyklus	0,4
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715611