


## MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

ZUFÜHRER - Standschrauber mit Ausrichtung von Schwenkschrauben

\* mit erhöhtem Aufsatz

Datenblatt

## ALBA ZUR VERSORGUNG VON FESTSTEHENDEN EINHEITEN

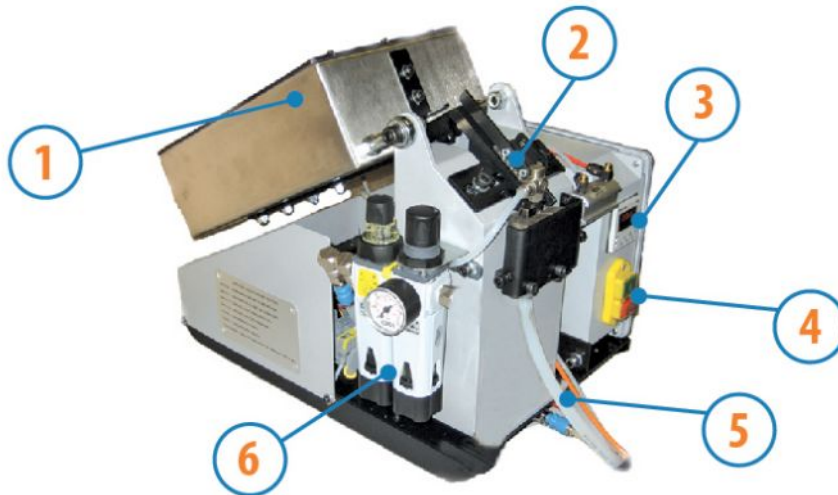

1. Schwenkbarer Trichter
2. Schraubenwählereinheit
3. SPS mit Display
4. Steuerungen
5. Schraubenzufuhrrohr
6. Schmiervorrichtung mit Druckregler

### Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

#### ALBA

|         |       |
|---------|-------|
| Ø testa | 4 -10 |
| Länge   | 40    |

#### ALBA VTM

|         |        |
|---------|--------|
| Ø testa | 4 - 10 |
| Länge   | 40     |