# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Ficha de datos

**LFB0S**




1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| Rotación a izquierdas - Modelo | LFB0S |
| Rotación a izquierdas - Código | 8721182 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío | 6100 |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 3300 |
| Par Nm - Potencia max | 0,5 |
| Par Nm - Mínimo de arranque | 1,1 |

## Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP

Cuerpo
- con brida de sujeción en forma de rombo
- con eje de salida a 90°

# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W


SÉRIE LFB - No reversibles


WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Ficha de datos

**LFB0S**

## Curvas características

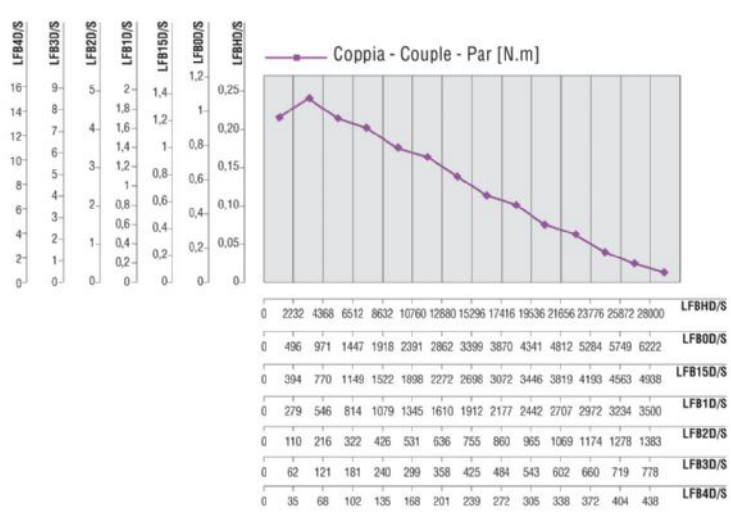

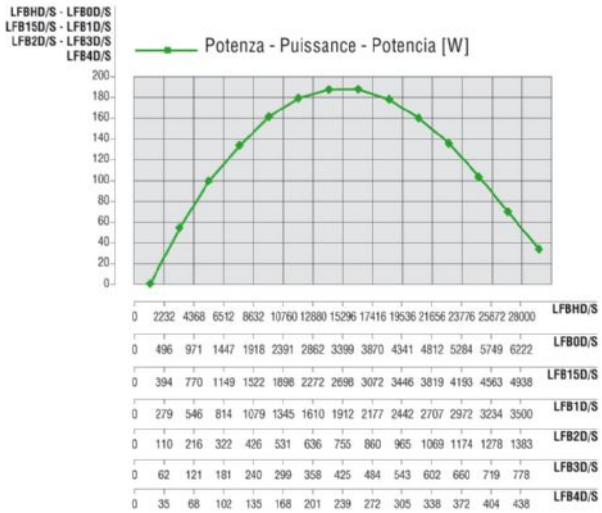
## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LFB0S | 8721182 | 1050 | 550 | 2350 |

## Dimensiones totales


# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 Nl/1'

Ficha de datos

**LFB0S**

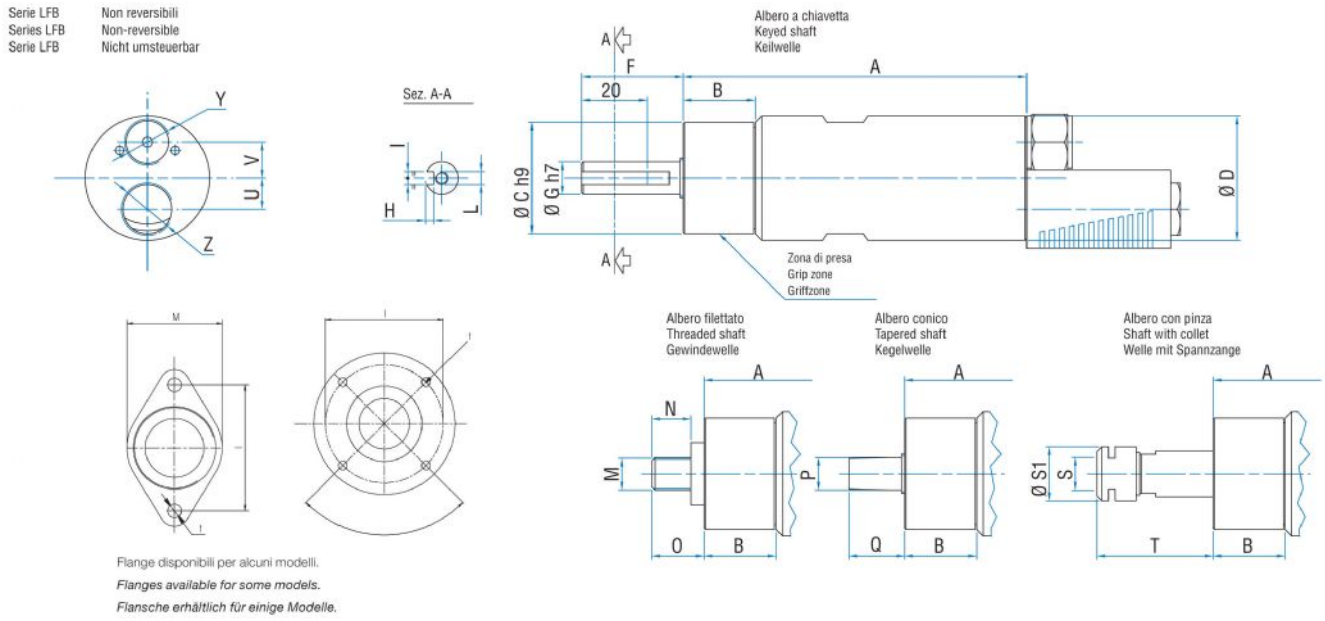


| Modelo | Código | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB0S | 8721182 | 105 | 22 | 34 | 38 | 31 | 10 | 2,5 | 4 | M4 | 3/8"x24UNF | 12 | 16 | B10 | 17 | ER16 | 22 | 4 |