
Unidad de taladrado

Serie MRCE - Motor eléctrico trifásico - avance y retroceso neumáticos

Conexión portabrocas: B10

Ficha de datos

MRCE75

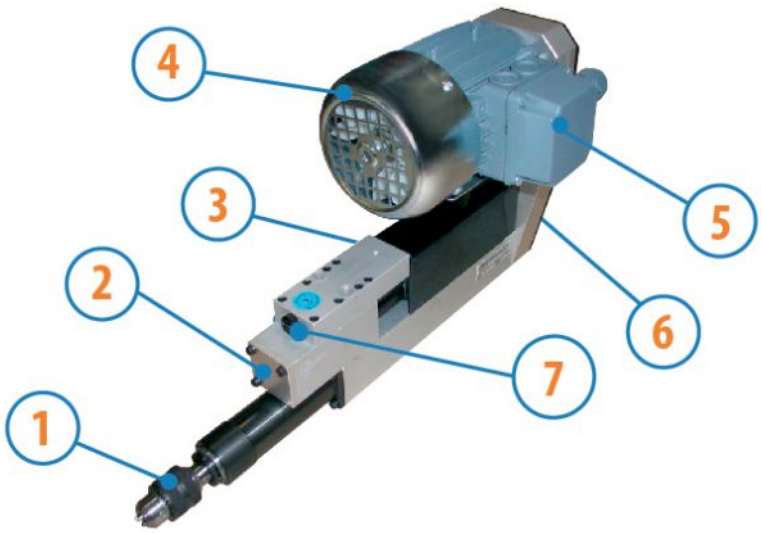

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
4. Motor eléctrico
5. Caja de conexiones
6. Grupo reductor
7. Tornillos de regulación de la velocidad de recorrido de frenada

Ficha técnica

Modelo	MRCE75
Código	8612016
Velocidad en vacío - r.p.m./min	7500
Taladrado en acero mm - Madera	9
Taladrado en acero mm - Aluminio	6
Taladrado en acero mm - Acero	4
Carrera tot. - mm	50
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance a 6 bar - Kg	27
Potencia - Watt	135
Potencia - HP	0,18
Peso - Kg	6,4
Consumo aire - Nl/ciclo	0,4
Portabrocas en dotación - Código	3715611