
SISTEMA DE ATORNILLADO MODULAR AUTOMÁTICO "SAMOA"

ALIMENTADORES - desde banco con orientación de tornillos por cajón basculante

* con cajón alzado

Ficha de datos

ALBA VTM PARA ALIMENTAR ATORNILLADORES PORTÁTILES

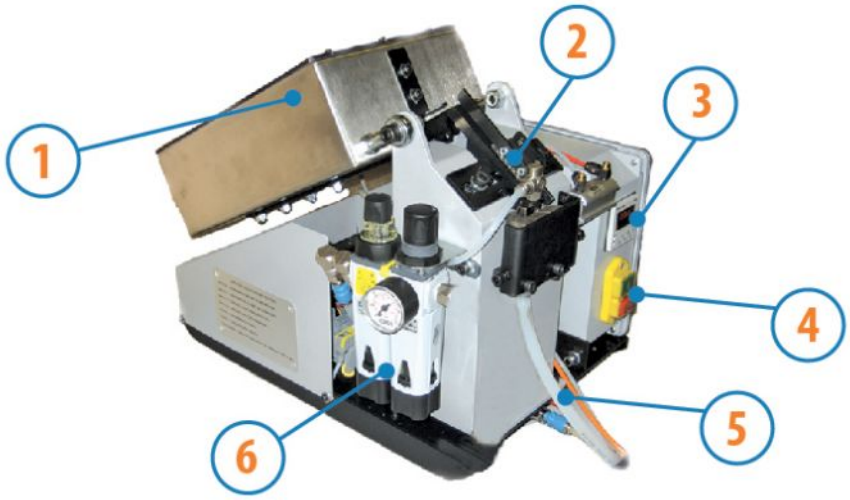

1. Tolva basculante
2. Grupo selector de tornillos
3. PLC con display
4. Mandos
5. Tubo de conducción de los tornillos
6. Lubricador con regulador de presión

Ficha técnica

Dimensiones de los tornillos que se pueden alimentar con el equipo estándar normal (mm)

ALBA

Ø testa	4 -10
Longitud	40

ALBA VTM

Ø testa	4 - 10
Longitud	40