


UNIDAD DE ROSCADO

Unidad de roscado UMLG

Ficha de datos

UMLG8

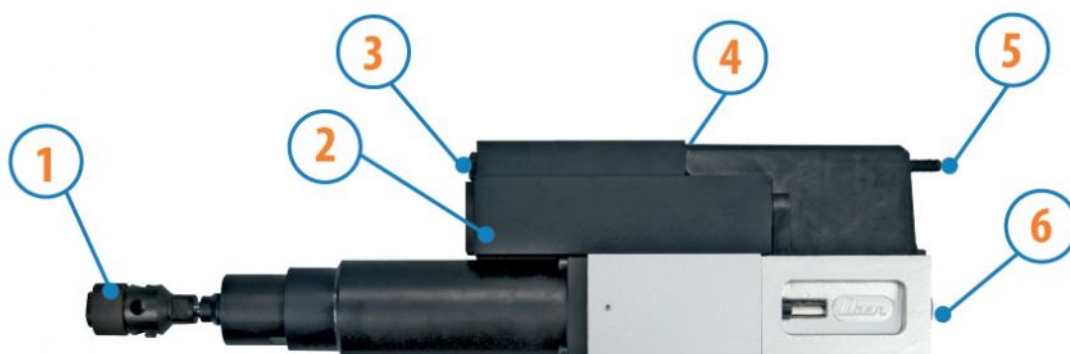

1. Mandril
2. Freno hidráulico
3. Tornillos de regulación de la velocidad de carrera de frenada
4. Microinterruptor de conmutación del retorno unidad
5. Tope de regulación del microinterruptor de inversión de carrera
6. Ingreso área motor

Ficha técnica

Modelo	UMLG8
Código	8601008
Velocidad en vacío - a la derecha	295
Velocidad en vacío - a la izquierda	590
Conexión mandrin	B10
Capacidad de roscado en acero	M4-M10
Carrera total - mm	50
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance - Kg	100
Potencia - Watt	285
Potencia - HP	0,38
Peso - Kg	8
Conexión aire	1/4 GAS
Tubo - ø min mm	8