


SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

ALIMENTATEURS - à colonne avec orientation des vis à boîte
basculante

Fiche technique BASCO VTM POUR ALIMENTER LES VISSEUSES

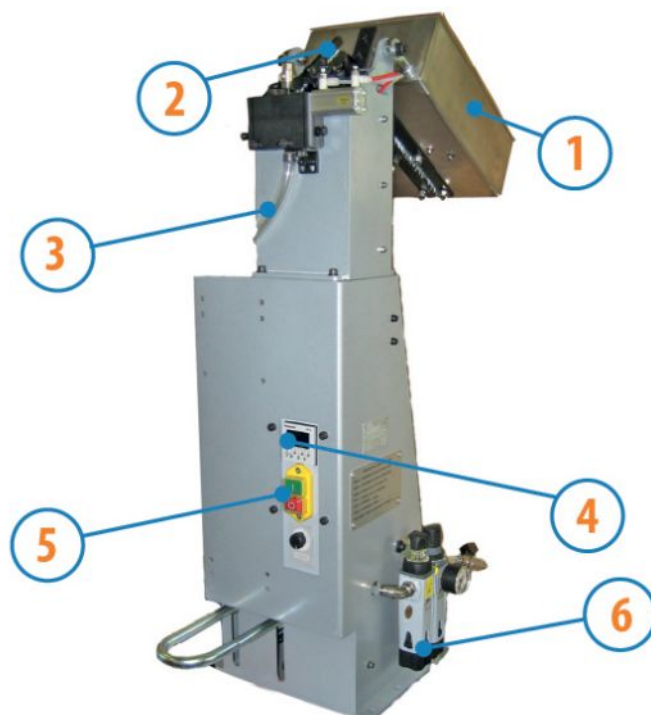

- 1. Trémie basculante
- 2. Sélecteur vis
- 3. Tuyau adduction vis
- 4. PLC avec écran LCD
- 5. Contrôles
- 6. Lubrificateur avec régulateur de pression

Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

BASCO

Ø testa	4 -10
Longueur	40

BASCO

VTM

Ø testa	4 - 10
Longueur	40