


## MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE LKW - Réversibles

WATT: 1070 / CONSOMMATION: 1600 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 13 mm

Fiche technique  
**LKW40R**

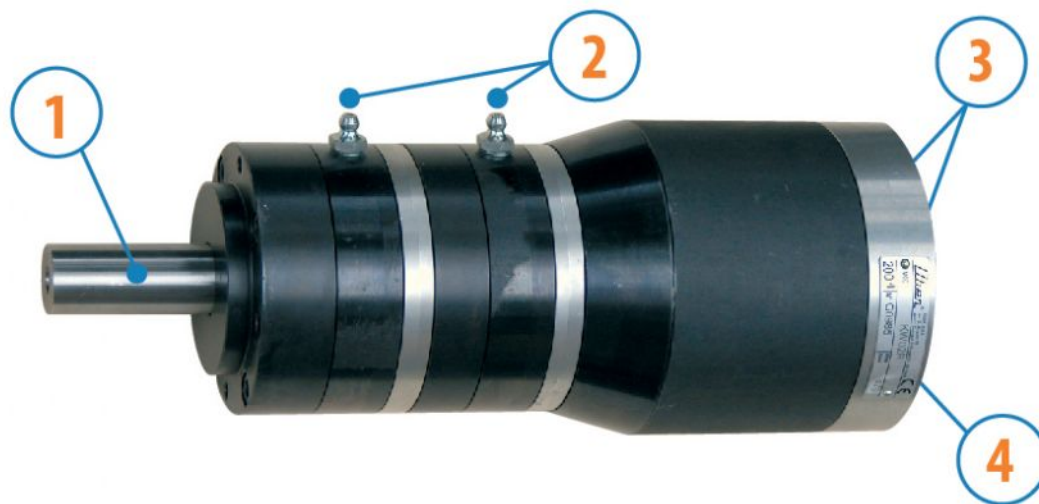

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Ingrassatori
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

### Fiche technique

- Modèle	LKW40R
- Code	8731240
Vitesse tours/min - à vide	3100
Vitesse tours/min -	1600
Puissance max	
Couple Nm - Puissance max	5,0
Couple Nm - Mini de démarrage	6,0

### Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:

arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

# MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W


Fiche technique  
**LKW40R**

SERIE LKW - Réversibles

WATT: 1070 / CONSOMMATION: 1600 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 13 mm

## Courbes caractéristiques

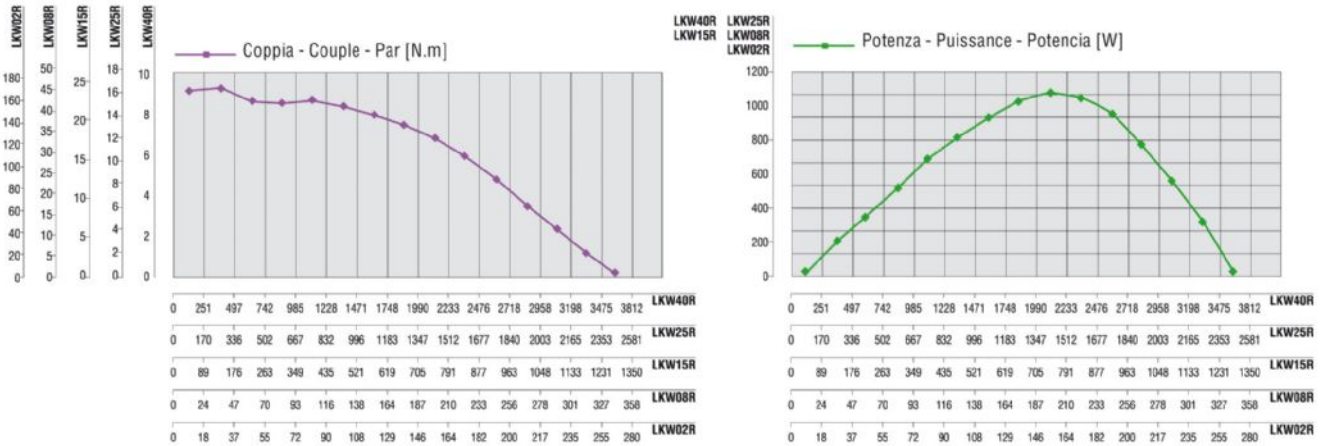

## Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LKW40R	8731240	2850	3900	7800

## Dimensions hors tout

