

MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
LGG120S



- 1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
- 2. Zone de prise
- 3. Entrée d'air
- 4. Echappement d'air


Fiche technique

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Rotation gauche - Modèle | LGG120S |
| Rotation gauche - Code | 8721216 |
| Vitesse tours/min - à vide | 110 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 70 |
| Couple Nm - Puissance max | 56 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 75 |

Caractéristiques du formulaire

La normale condition de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec arbre cylindrique, et corps cylindrique comme dans l'image.

Courbes caractéristiques

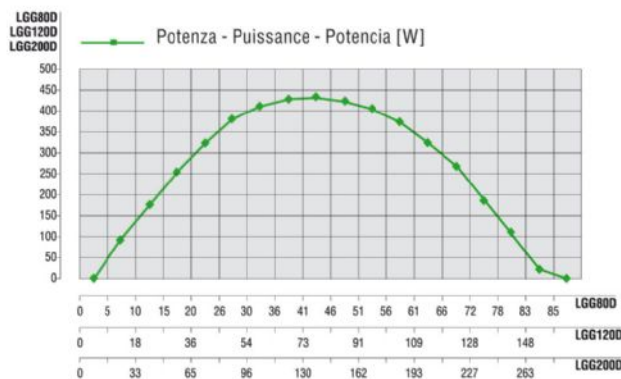

MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Non réversibles


WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1'

Fiche technique
LGG120S

Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| LGG120S | 8721216 | 2100 | 2350 | 4750 |

Dimensions hors tout

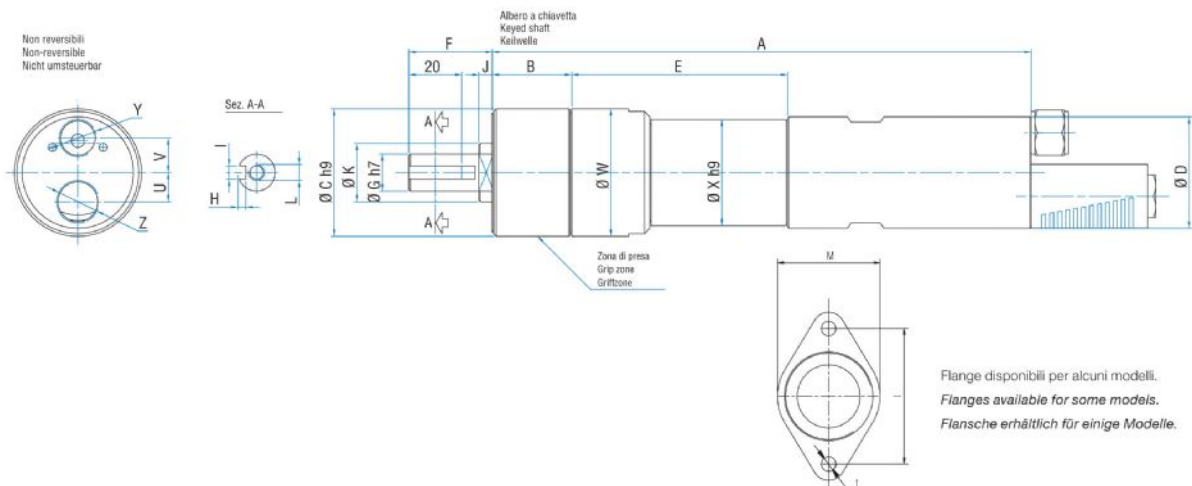

| Modèle | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | U | V | W | X | Y | Z |
|---------|---------|-------|------|----|----|------|------|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|------|------|
| LGG120S | 8721216 | 203,5 | 29,5 | 48 | 42 | 81,5 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 | M6 | 11 | 13 | 48 | 40 | 1/4" | 3/8" |