# MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'

Fiche technique

**LGG80S**




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air


## Fiche technique


| | |
|---|---|
| Rotation gauche - Modèle | LGG80S |
| Rotation gauche - Code | 8721217 |
| Vitesse tours/min - à vide | 70 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 40 |
| Couple Nm - Puissance max | 100 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 135 |

## Caractéristiques du formulaire

La normale condition de livraison des modèles indiqués dans le tableau est celle avec arbre cylindrique, et corps cylindrique comme dans l'image.

## Courbes caractéristiques

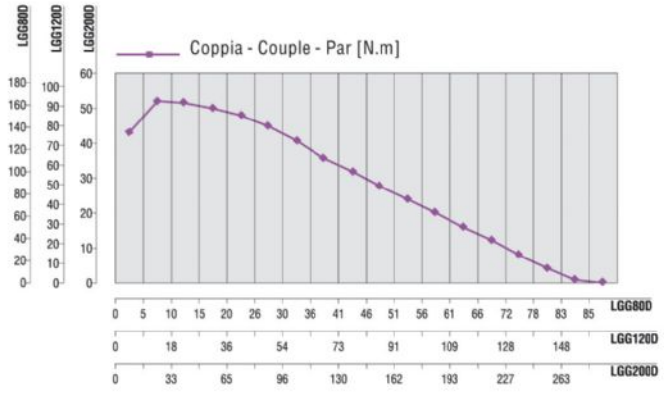
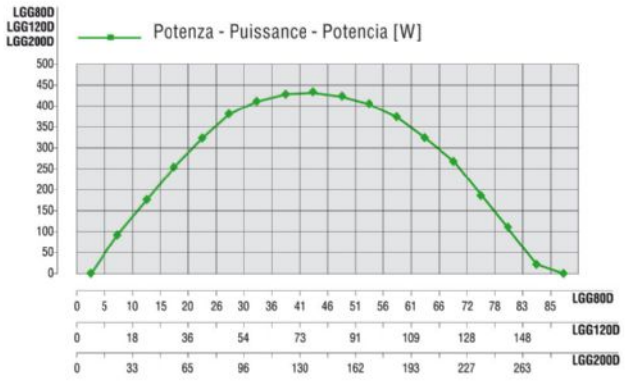
# MOTEURS LENTS

SERIE LGG - Non réversibles

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 Nl/1'


Fiche technique

**LGG80S**

## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LGG80S | 8721217 | 2100 | 2350 | 4750 |

## Dimensions hors tout

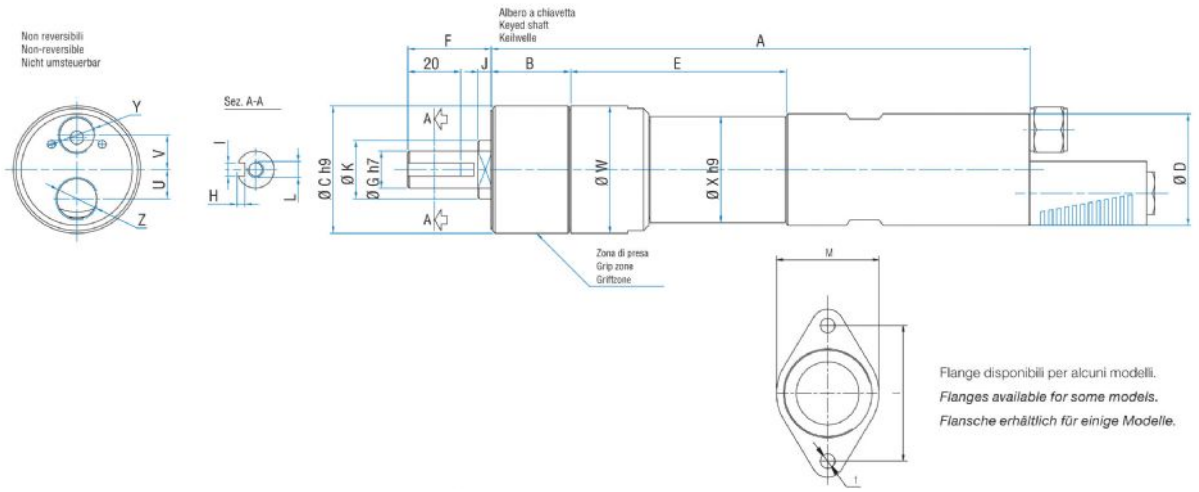


| Modèle | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGG80S | 8721217 | 203,5 | 29,5 | 48 | 42 | 81,5 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | 5 | 22 | M6 | 11 | 13 | 48 | 40 | 1/4" | 3/8" |