MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

Fiche technique
LCYO44R



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

- Modèle	LCYO44R
- Code	8731234
Vitesse tours/min - à vide	1000
Vitesse tours/min - Puissance max	620
Couple Nm - Puissance max	1,9
Couple Nm - Mini de démarrage	3,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LCYO44R


SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

Courbes caractéristiques

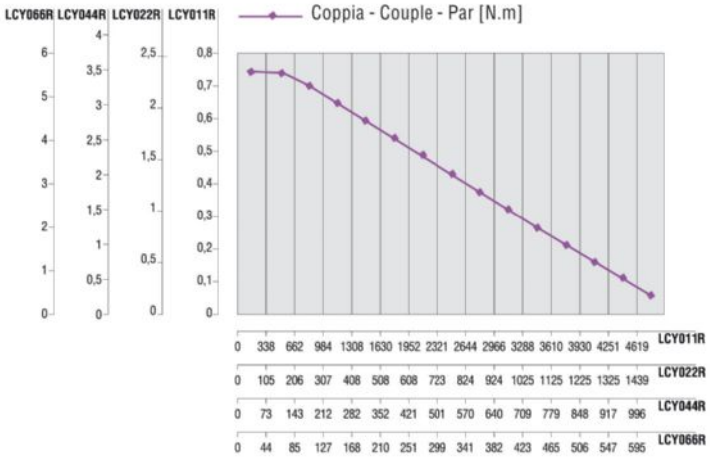

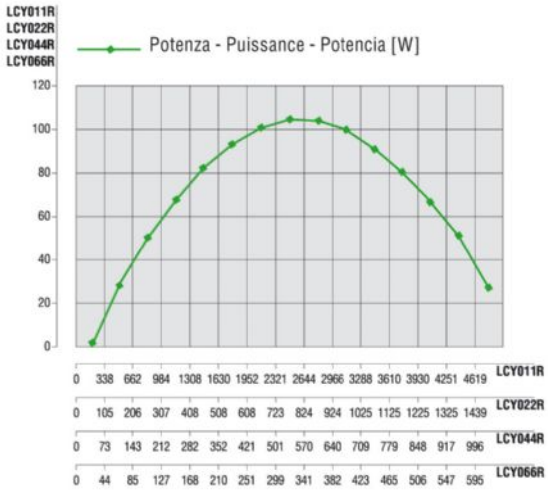

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO44	8731234	350	200	850

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LCYO44R

SERIE LCYO - Réversibles

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 5 mm

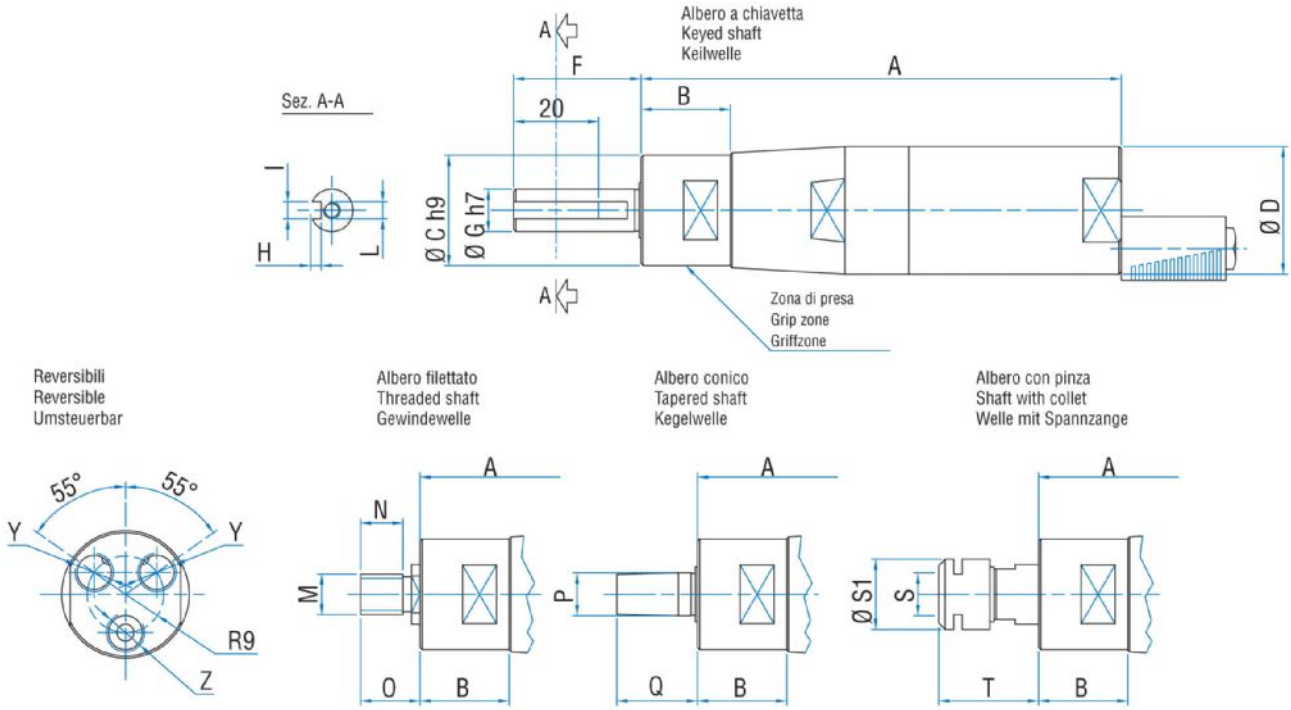

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO44R	8731234	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5