

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

Fiche technique
LFB15R



1. Arbres cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

- Modèle	LFB15R
- Code	8731180
Vitesse tours/min - à vide	4500
Vitesse tours/min -	2600
Puissance max	
Couple Nm - Puissance max	0,6
Couple Nm - Mini de démarrage	1,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

Courbes caractéristiques

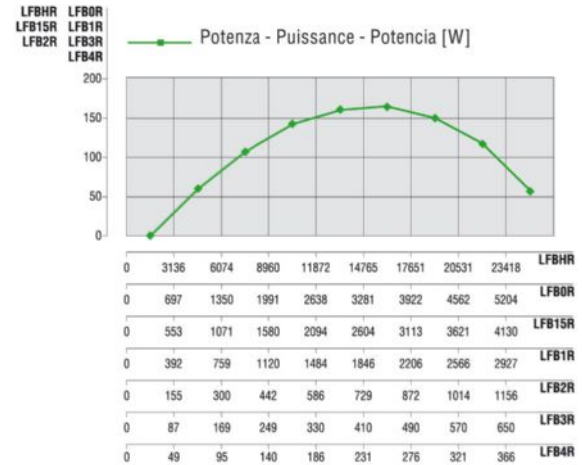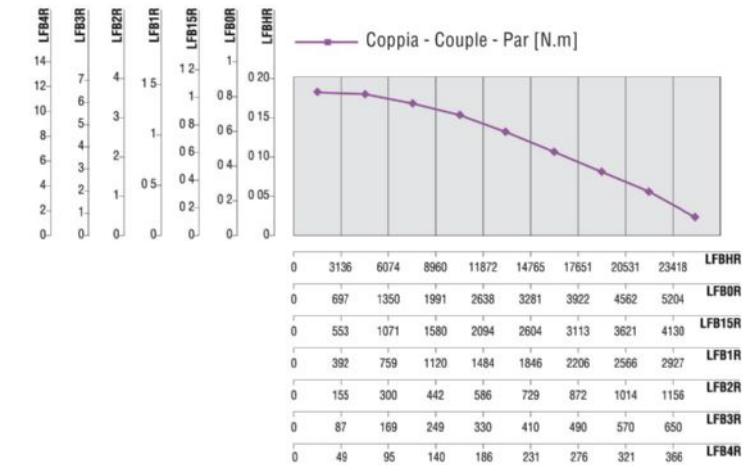

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB15R	8731180	1050	550	2350

Dimensions hors tout


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

Fiche technique
LFB15R

SERIE LFB - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm.

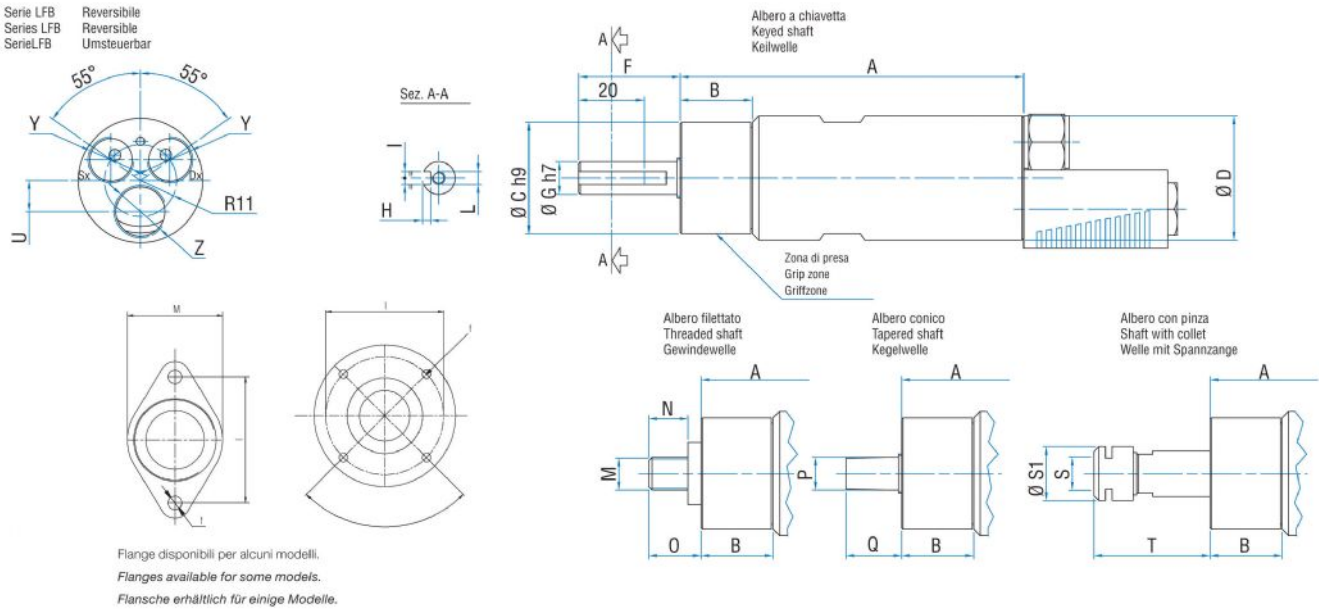

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1	T
LFB15R	8731180	105	22	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16	22	4