

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE T - Non réversibles

WATT: 820 / CONSOMMATION: 1300 NI/1'

Fiche technique
T30S



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation gauche - Modèle	T30S
Rotation gauche - Code	8721202
Vitesse tours/min - à vide	2550
Vitesse tours/min - Puissance max	1300
Couple Nm - Puissance max	6
Couple Nm - Mini de démarrage	13

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

Fiche technique
T30S

SERIE T - Non réversibles

WATT: 820 / CONSOMMATION: 1300 NI/1'

Courbes caractéristiques

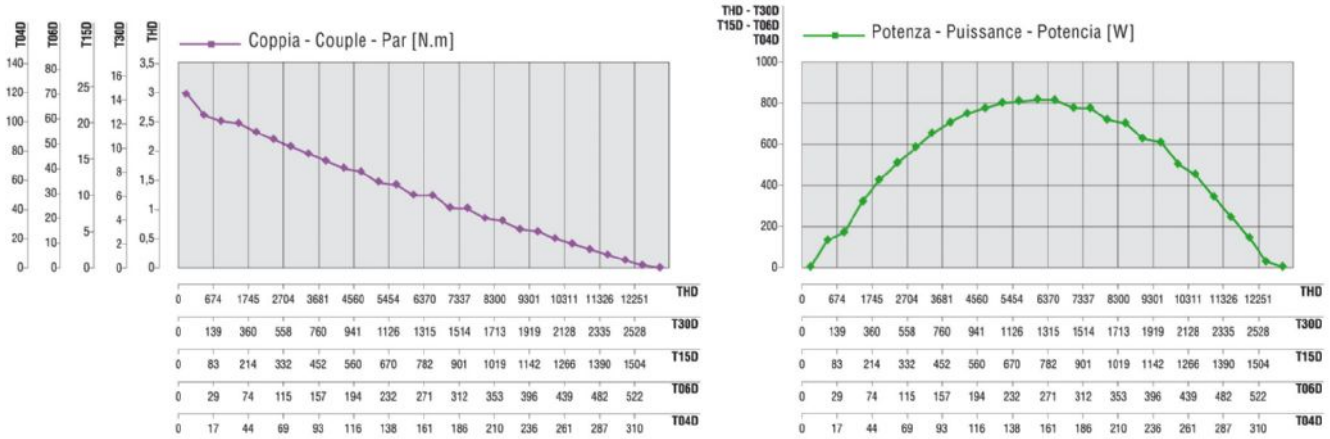

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T30S	8721202	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850




W

SERIE T - Non réversibles


WATT: 820 / CONSOMMATION: 1300 NI/1'

Fiche technique
T30S

Serie T Non reversibili
Series T Non-reversible
Serie T Nicht umsteuerbar



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

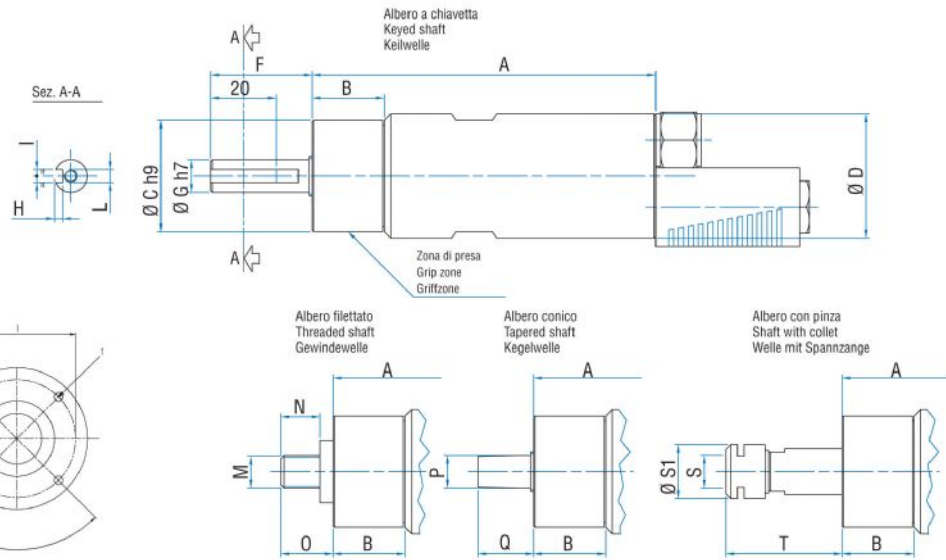

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T30S	8721202	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	20