

## MOTEURS SANS EMBRAYAGE (REGLAGE DU DECROCHAGE)

SERIE ALFB SCAN - No réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique  
ALFB4D SCAN



1. Porte-embouts six pans 1/4" avec décrochement rapide
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air



### Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALFB4D SCAN
Rotation droite - Code	8604224
Vitesse à vide - tours/min	300
Couple max - Nm	15,0
Serrage de vis	M5-M6

### Caractéristiques du formulaire

Fixation avec glissement axial.  
Porte-insert 1/4 avec système de décrochage rapide.

### Courbes caractéristiques

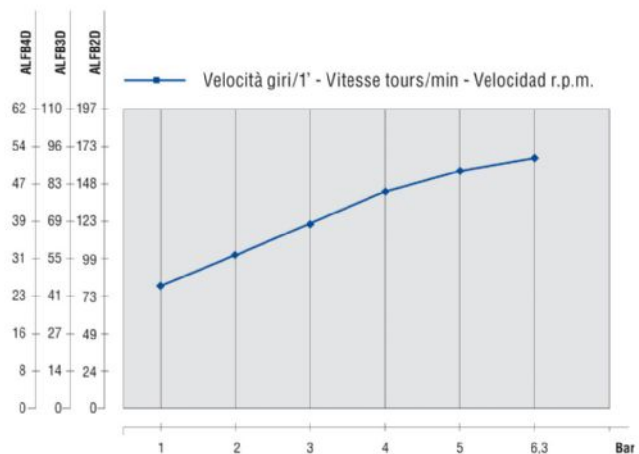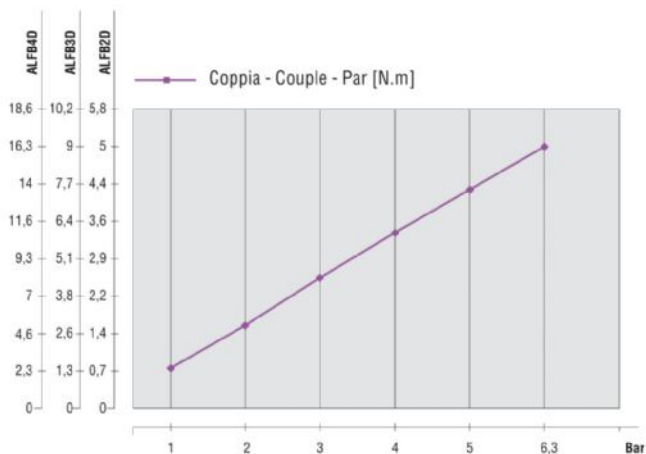

## MOTEURS SANS EMBRAYAGE (REGLAGE DU DECROCHAGE)


SERIE ALFB SCAN - No réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1"

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique  
**ALFB4D SCAN**

### Dimensions hors tout

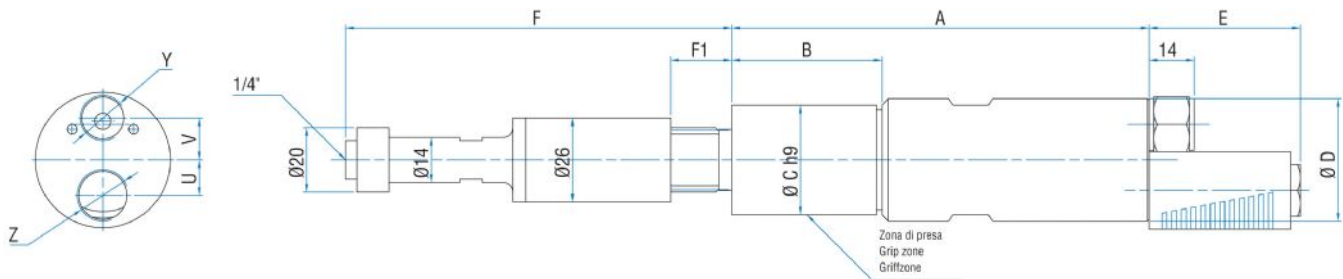

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB4D SCAN	8604224	129,7	46,7	34	38	47	120	9,5	11	G1/4"	G3/8"