


## UNITA' DI FORATURA

Serie MRCE - Motore elettrico trifase avanzamento e ritorno pneumatici

Attacco mandrino: B10

Scheda modello  
**MRCE75**

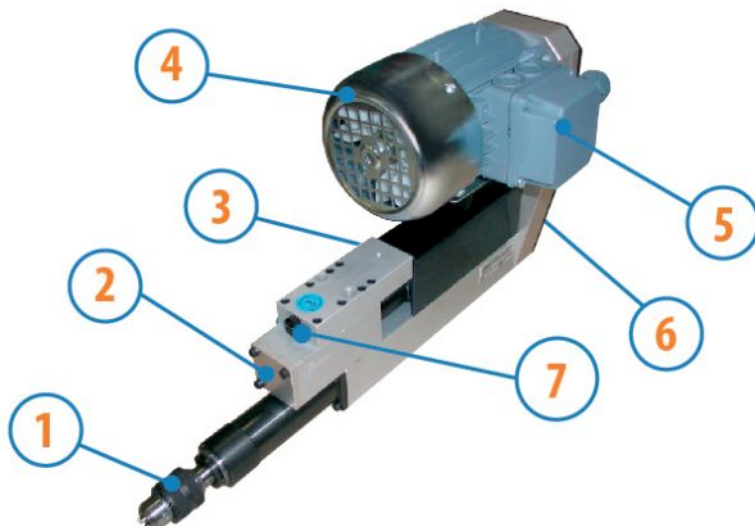

1. Mandrino
2. Freno oleodinamico
3. Micro di commutazione del ritorno unità
4. Motore elettrico
5. Scatola di derivazione
6. Gruppo riduttore
7. Vite di regolazione della velocità della corsa frenata

### Descrizione

Studiate per la realizzazione di stazioni di foratura, singole o multiple e per poter essere associate a tavole rotanti o slitte scorrevoli portapezzo, per costruire piccoli transfert.

Particolarmente adatte per le industrie del legno e della plastica, infissi e componenti in leghe leggere.

I modelli della serie MRCE si caratterizzano per il piccolo ingombro e sono adatti a lavori più leggeri.

I modelli della serie TEP, dotati di maggiore potenza, si prestano a lavorazioni più impegnative.

### Scheda tecnica

## UNITA' DI FORATURA

Serie MRCE - Motore elettrico trifase avanzamento e ritorno pneumatici

Attacco mandrino: B10

Scheda modello  
**MRCE75**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Modello                             | MRCE75  |
| Codice                              | 8612016 |
| Velocità a vuoto - giri/min         | 7500    |
| Capacità di foratura mm - Legno     | 9       |
| Capacità di foratura mm - Alluminio | 6       |
| Capacità di foratura mm - Acciaio   | 4       |
| Corsa tot. - mm                     | 50      |
| Corsa frenata - mm                  | 50      |
| Spinta avanz. a 6 bar - Kg          | 27      |
| Potenza - Watt                      | 135     |
| Potenza - HP                        | 0,18    |
| Peso - Kg                           | 6,4     |
| Consumo aria - NI/ciclo             | 0,4     |
| Mandrino in dotazione - Codice      | 3715611 |