
# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"

Scheda modello

**MV8R**

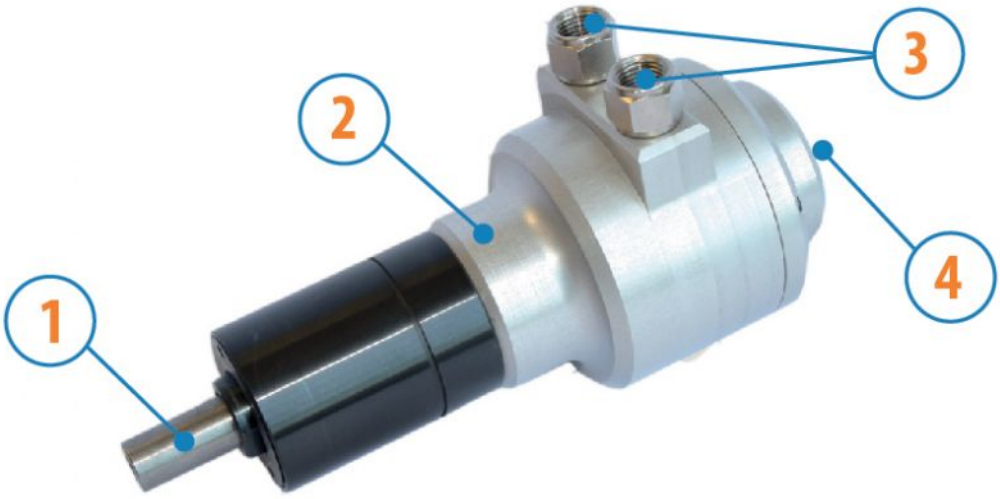


1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica


| | |
|---|---|
| - Modello | MV8R |
| - Codice | 8731274 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 450 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 290 |
| Coppia Nm - Potenza max | 18,0 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 25,0 |

## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

## Curve Caratteristiche

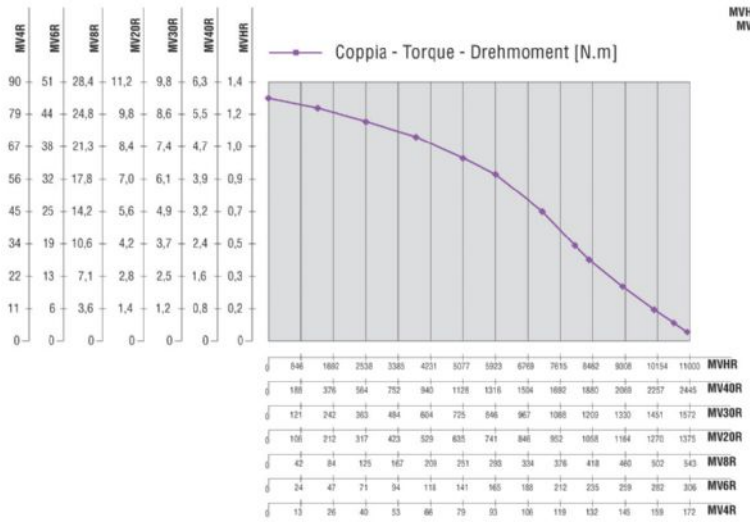




# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE MVR - Reversibili

WATT: 470 / CONSUMO: 600 Nl/1"


Scheda modello

**MV8R**

## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| MV8R | 8731274 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Dimensioni d'ingombro

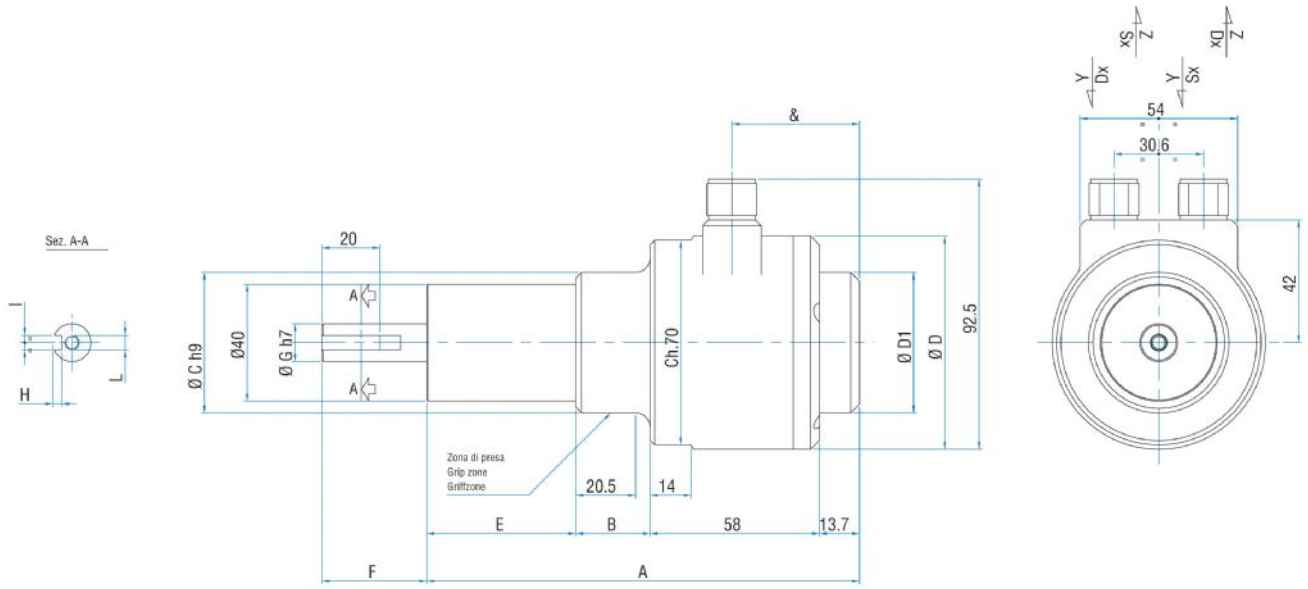


| Modello | Codice | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | L | Y | Z | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV8R | 8731274 | 148,2 | 25,5 | 48,1 | 73 | 48,1 | 51 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" | 43 |