MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE P - Non reversibili

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1’

Scheda modello
P20S



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica


Rotazione sinistra - Modello	P20S
Rotazione sinistra - Codice	8721134
Velocità giri/1’ - a vuoto	2500
Velocità giri/1’ - Potenza max	1250
Coppia Nm - Potenza max	4,8
Coppia Nm - Minima di spunto	6,6


Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

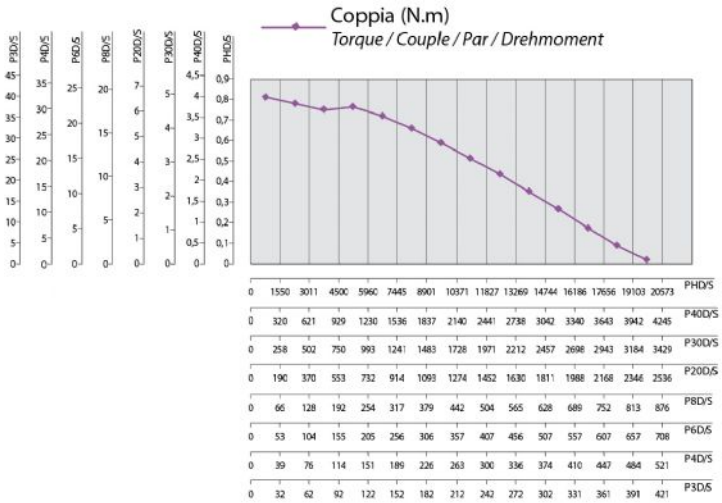

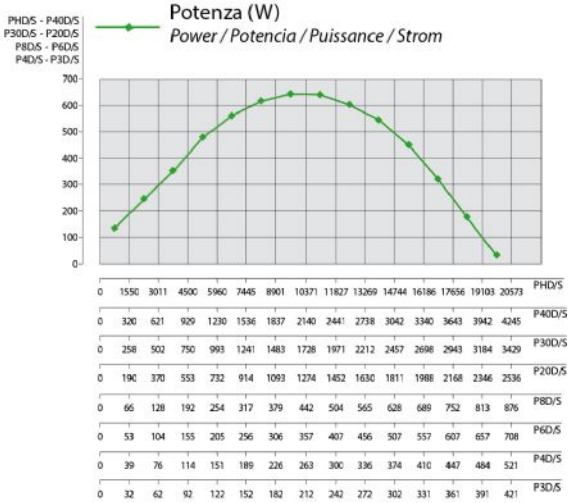

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE P - Non reversibili

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1'


Scheda modello

P20S

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P20S	8721134	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

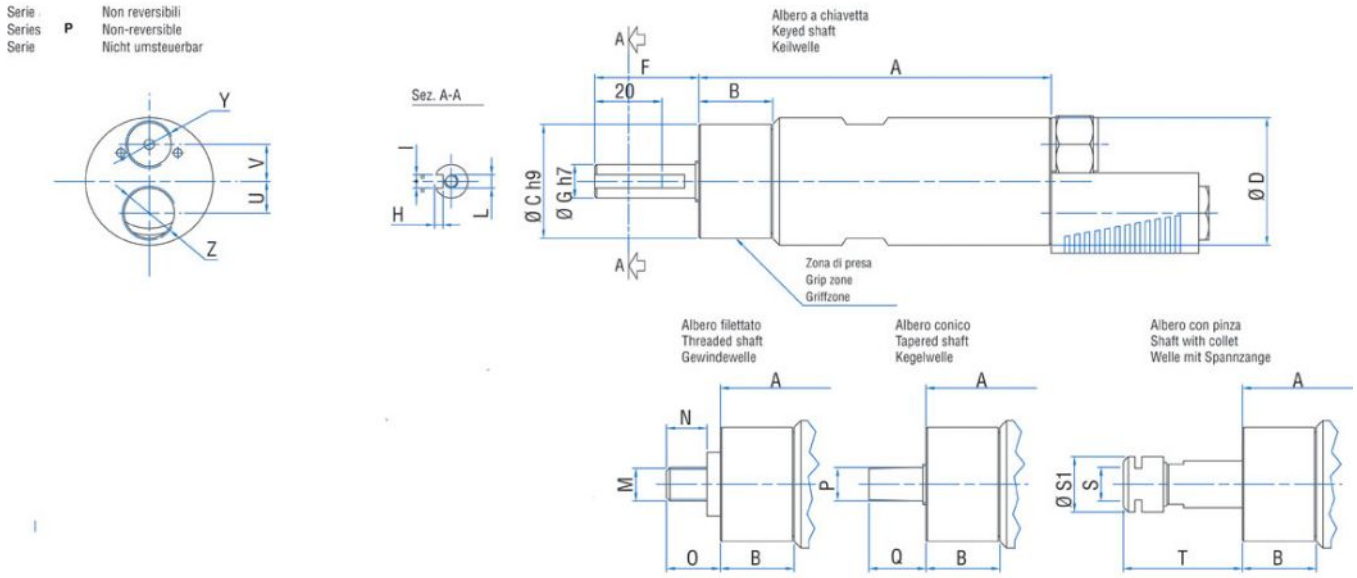

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P20S	8721134	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2