


SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

ALIMENTATORI PER VITI - a colonna con orientamento viti a cassetto
basculante

Scheda modello BASCO VTM PER ALIMENTARE AVVITATORI PORTATILI

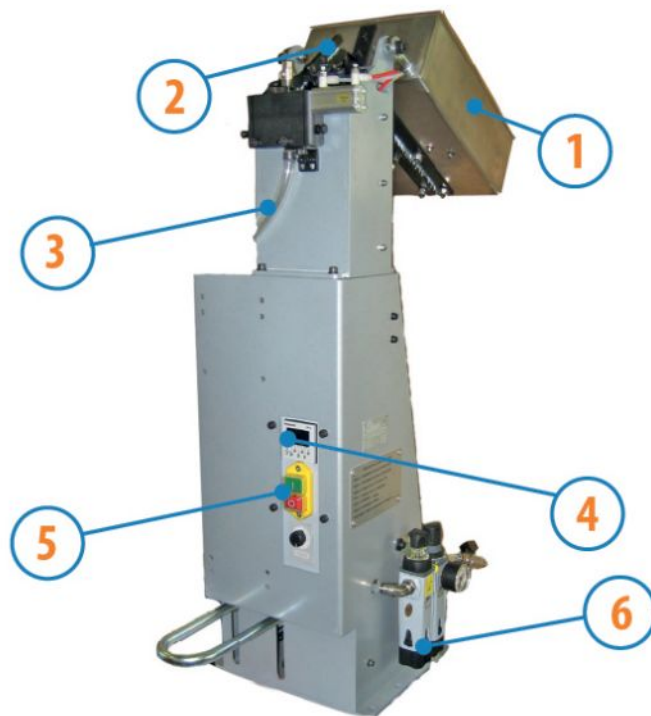

1. Tramoggia basculante
2. Gruppo selettore viti
3. Tubo adduzione viti
4. PLC con display
5. Comandi
6. Lubrificatore con regolatore di pressione

Descrizione

Condizione necessaria per le viti: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere $\leq$ diametro testa vite - 1 mm
Diametro gambo $\leq$ diametro testa meno 1 mm

Sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI. Per la corretta messa a punto, si richiede di inviare sempre almeno da 1 a 2 Kg. di viti.

Quantità viti caricabili: 1,5 Kg.

Durata minima del ciclo circa 2"

equipaggiati di PLC in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione (vico), frequenza del basculamento (basco), durata del soffio di sparo, arresto motore, temporizzato, a fine corsa dell'unità collegata, frequenza del ciclo (se in modalità automatico)

alimentazioni aria a 6 - 7 bar

elettrica 230 V - 50/60 Hz

Connessioni con gli avvvitatori o unità di avvvitamento lunghezza standard 4 m (lunghezze diverse a richiesta)

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

ALIMENTATORI PER VITI - a colonna con orientamento viti a cassetto
basculante

BASCO

Ø testa	4 -10
Lunghezza	40

BASCO

VTM

Ø testa	4 - 10
Lunghezza	40

Scheda modello

BASCO VTM PER ALIMENTARE AVVITATORI PORTATILI