
# Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

Scheda modello
**AMI66AT**

DIRITTI - Avviamento a spinta - Serie AMI
WATT: 70
Attacco esagonale: 1/4”

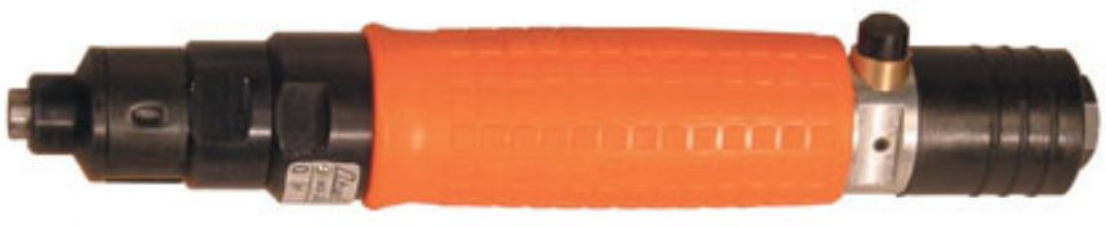

## Descrizione

Questo particolare tipo di frizione interrompe l’alimentazione del motore e la rotazione dell’utensile al raggiungimento della coppia impostata. Garantisce un’elevata precisione della coppia di serraggio (+/- 15% negli avvitamenti elastici e +/- 10% negli avvitamenti rigidi) ed aumenta la produttività eliminando i tempi di attesa. Questo sistema evita vibrazioni sulla mano dell’operatore. Sono disponibili diversi tipi di molle per cambiare il campo di regolazione della frizione. Gli avvitatori della famiglia ACCU-TRK® sono corredati con la molla che consente l’utilizzo alla coppia massima. A richiesta è possibile sostituire la molla per ottenere un campo di regolazione inferiore.

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| Modello | AMI66AT |
| Codice | 8301056 |
| Velocità a vuoto - giri/min | 500 |
| Serraggio viti - Metallo | M4 - M5 |
| Coppia - Nm | 1,7-3,7 |
| Colore Molla | Neutra at |
| Lunghezza - mm | 215 |
| Corpo - ø mm | 33 |
| Attacco aria | 1/8” GAS |
| Peso - Kg | 0,5 |
| Tubo - ø min mm | 6 |
| Consumo aria - Nl/min | 300 |

## Avvitatori a controllo di coppia - Tipo frizione: ACCU-TRK

Scheda modello
**AMI66AT**

DIRITTI - Avviamento a spinta - Serie AMI

WATT: 70

Attacco esagonale: 1/4”

### Dimensioni d'ingombro

